


IDRICO SANITARIO CUCINA

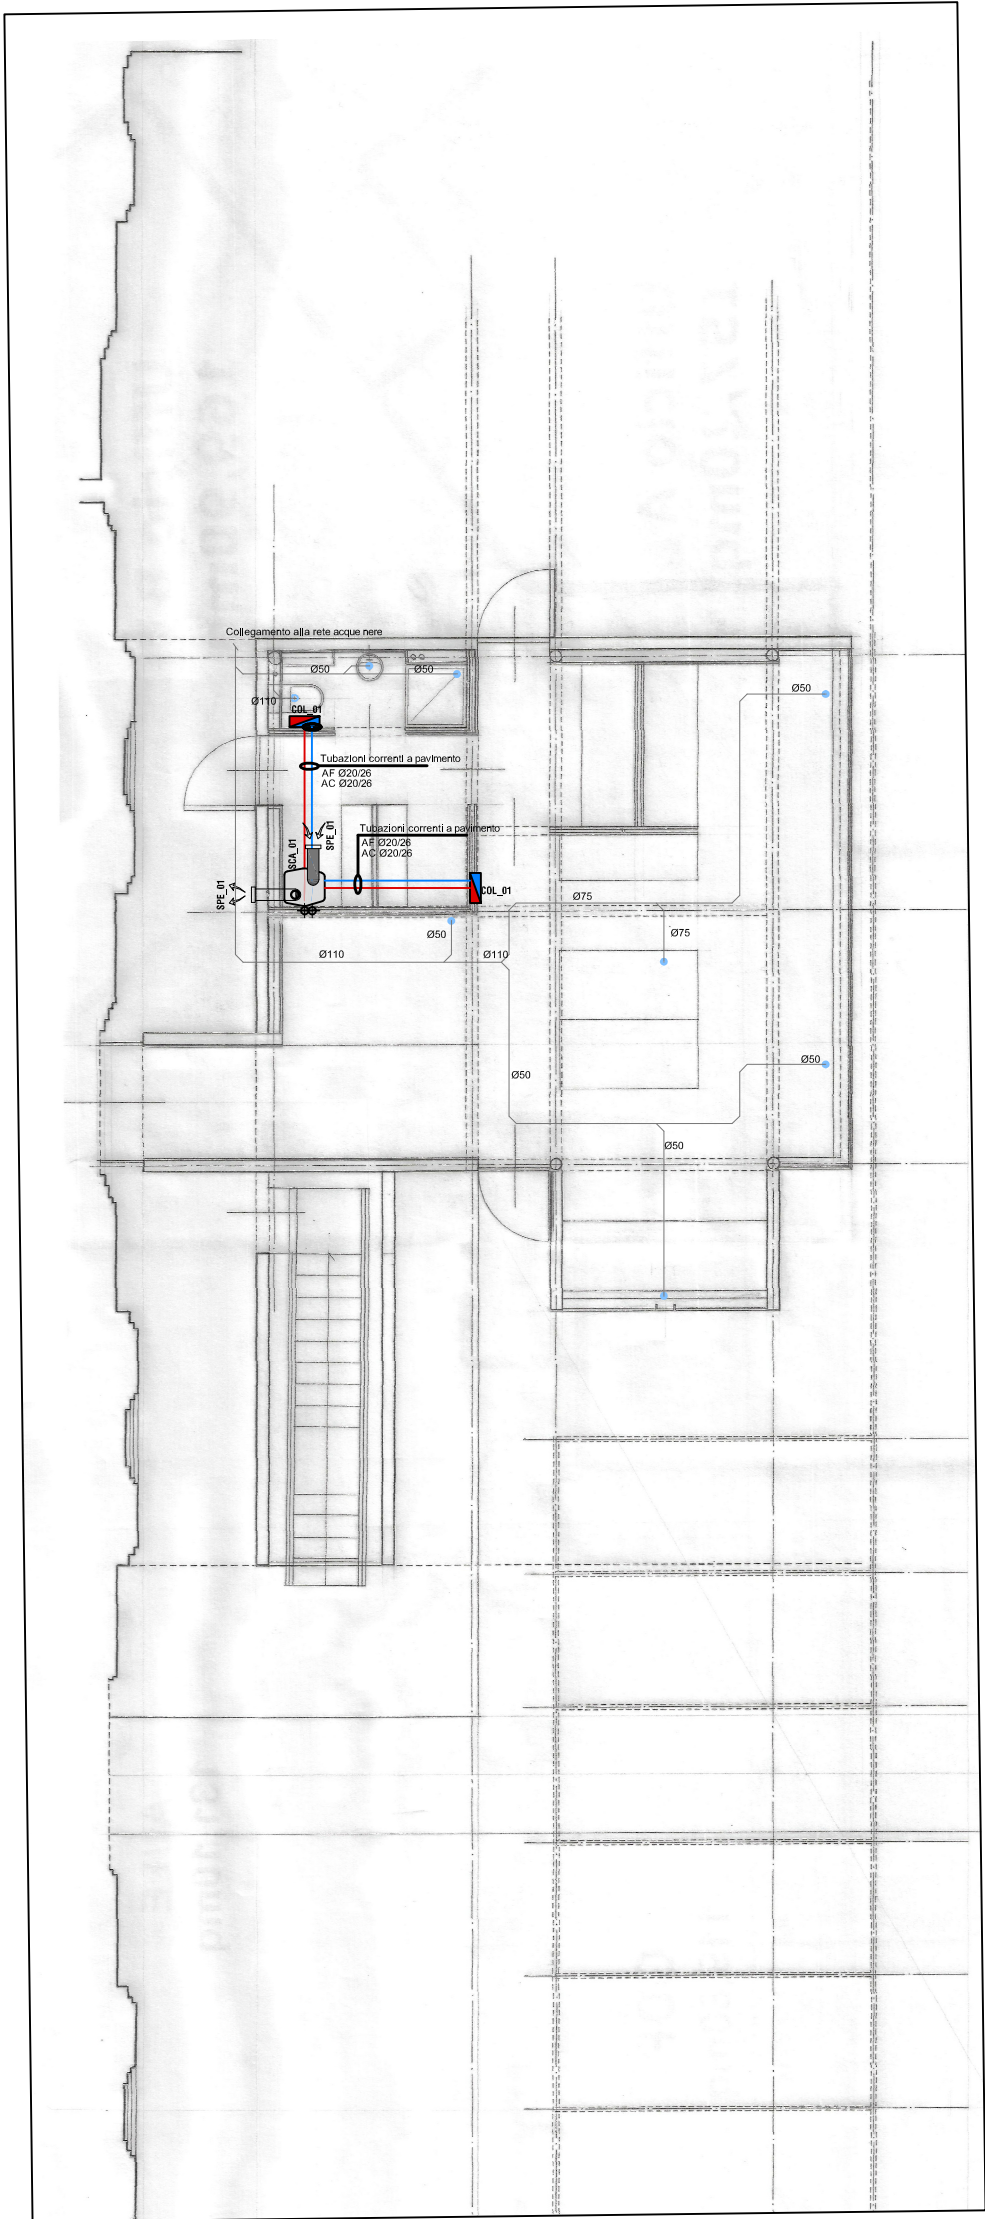


LEGENDA SIMBOLI

- SCA_01** SCALDACQUA a pompa di calore monoblocco aria-acqua a parete per produzione ad accumulo di acqua calda sanitaria, completo di:
- Fluido refrigerante R 134a;
 - Compressore ermetico rotativo e ventilatore assiale modulante autoadattante;
 - Condensatore a serpentino;
 - Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione del circuito gas;
 - Elettrovalvola per sbrinamento dell'evaporatore;
 - Resistenza elettrica integrativa (1,2 kW);
 - Doppio anodo anti corrosione in magnesio;
 - Coibentazione in poliuretano espanso, spessore 50 mm;
 - Rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato;
 - Serpentino solare da 0,65 m2 e pozzetto sonda solare;
 - Funzione antilegionella;
 - Display digitale per la completa gestione e controllo;
 - Attacchi espulsione e aspirazione aria Ø125 mm, con griglie protettive di serie.
- Caratteristiche tecniche:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • potenza termica | 850 W |
| • potenza elettrica assorbita massima | 1,45 kW |
| • portata aria massima | 200 m3/h |
| • pressione sonora | 50 dbA |
| • capacità bollitore | 80 l |
| • pressione di esercizio massima | 8 bar |
| • tensione di alimentazione | 1F/220V/50Hz |
| • dimensioni (AxLxP) | 1171x506x535 mm |
| • peso | 50 kg |
- [marca ARISTON - mod. NUOS EVO 80]
- PAE_01** SISTEMA di presa aria esterna ed espulsione realizzato con tubazioni rigide e/o flessibili in materiale plastico Ø150 mm, complete di curve, staffaggi, pezzi speciali e terminali esterni dotati di tegola/conversa.
- EXP_01**
- VS_01** VALVOLA di sicurezza qualificata INAIL Ø1/2"x3/4", pressione di taratura 5,0 bar, sovrappressione 10%, 483,25, kg/h, 26,10 Kw REGOLATORE digitale con funzione di termoregolazione della temperatura ambiente/esterna .
- FIL_01** FILTRO AUTOPULENTE per acqua posto a protezione dell'alimentazione idrica, per eliminare sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron a norme UNI 10304 e UNI-CTI 8065, DPR n.443/90, caratterizzato da:
- portata max 3,5 m3/h (dp=0,2bar);
 - pressione max 16 bar;
 - connessioni filettate Ø1"
- [marca CILLICHEMIE - mod. CILLIT EURODIAGO 1"]
- COL_01** COLLETTORE di distribuzione acqua calda e fredda sanitaria Ø3/4", con intercettazione generale per singolo circuito e completo di cassetta di contenimento da incasso con sportello d'ispezione.
[marca CALEFFI - art. 354]
-  LAVABO sospeso in porcellana di colore bianco dim. 60x42 cm, completo di miscelatore monocomando in ottone cromato marca GROHE serie EUROECO
[marca FLAMINIA - serie MINIWASH 60]
-  VASO a sedere sospeso in porcellana di colore bianco con superficie interna liscia senza brida, con cassetta di scarico da incasso da 9 l e sedile in termondurante a discesa rallentata
[marca FLAMINIA - serie LINK]

IDRICO SANITARIO:

- TUBAZIONI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO:**
tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 PN 16 adatta al trasporto di acqua potabile in condotte interrate, a norme UNI EN 12201.
- TUBAZIONI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO:**
tubazione multistrato composta da strato esterno in polietilene ad alta densità PE-Hb, strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente, strato interno in polietilene reticolato PE-Xc, realizzato ai sensi della norma UNI EN ISO 21003, completa di sistema di giunzione del tipo per "graffatura forte"
- COIBENTAZIONI
- FLUIDI CALDI e FREDDI*
TUBAZIONI SOTTOTRACCIA:
guaina in gomma sintetica spessore mm 32

DIMENSIONI SCA_01

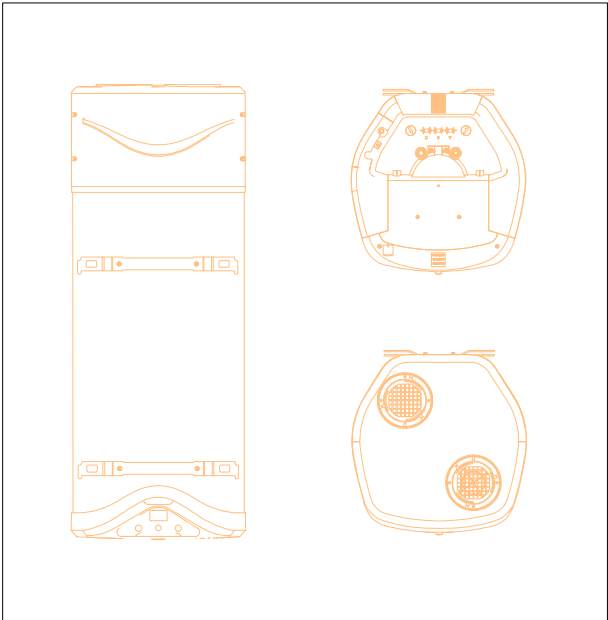

TIPICO POSIZIONAMENTO COLLETTORE

