




APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

PLANIMETRIE

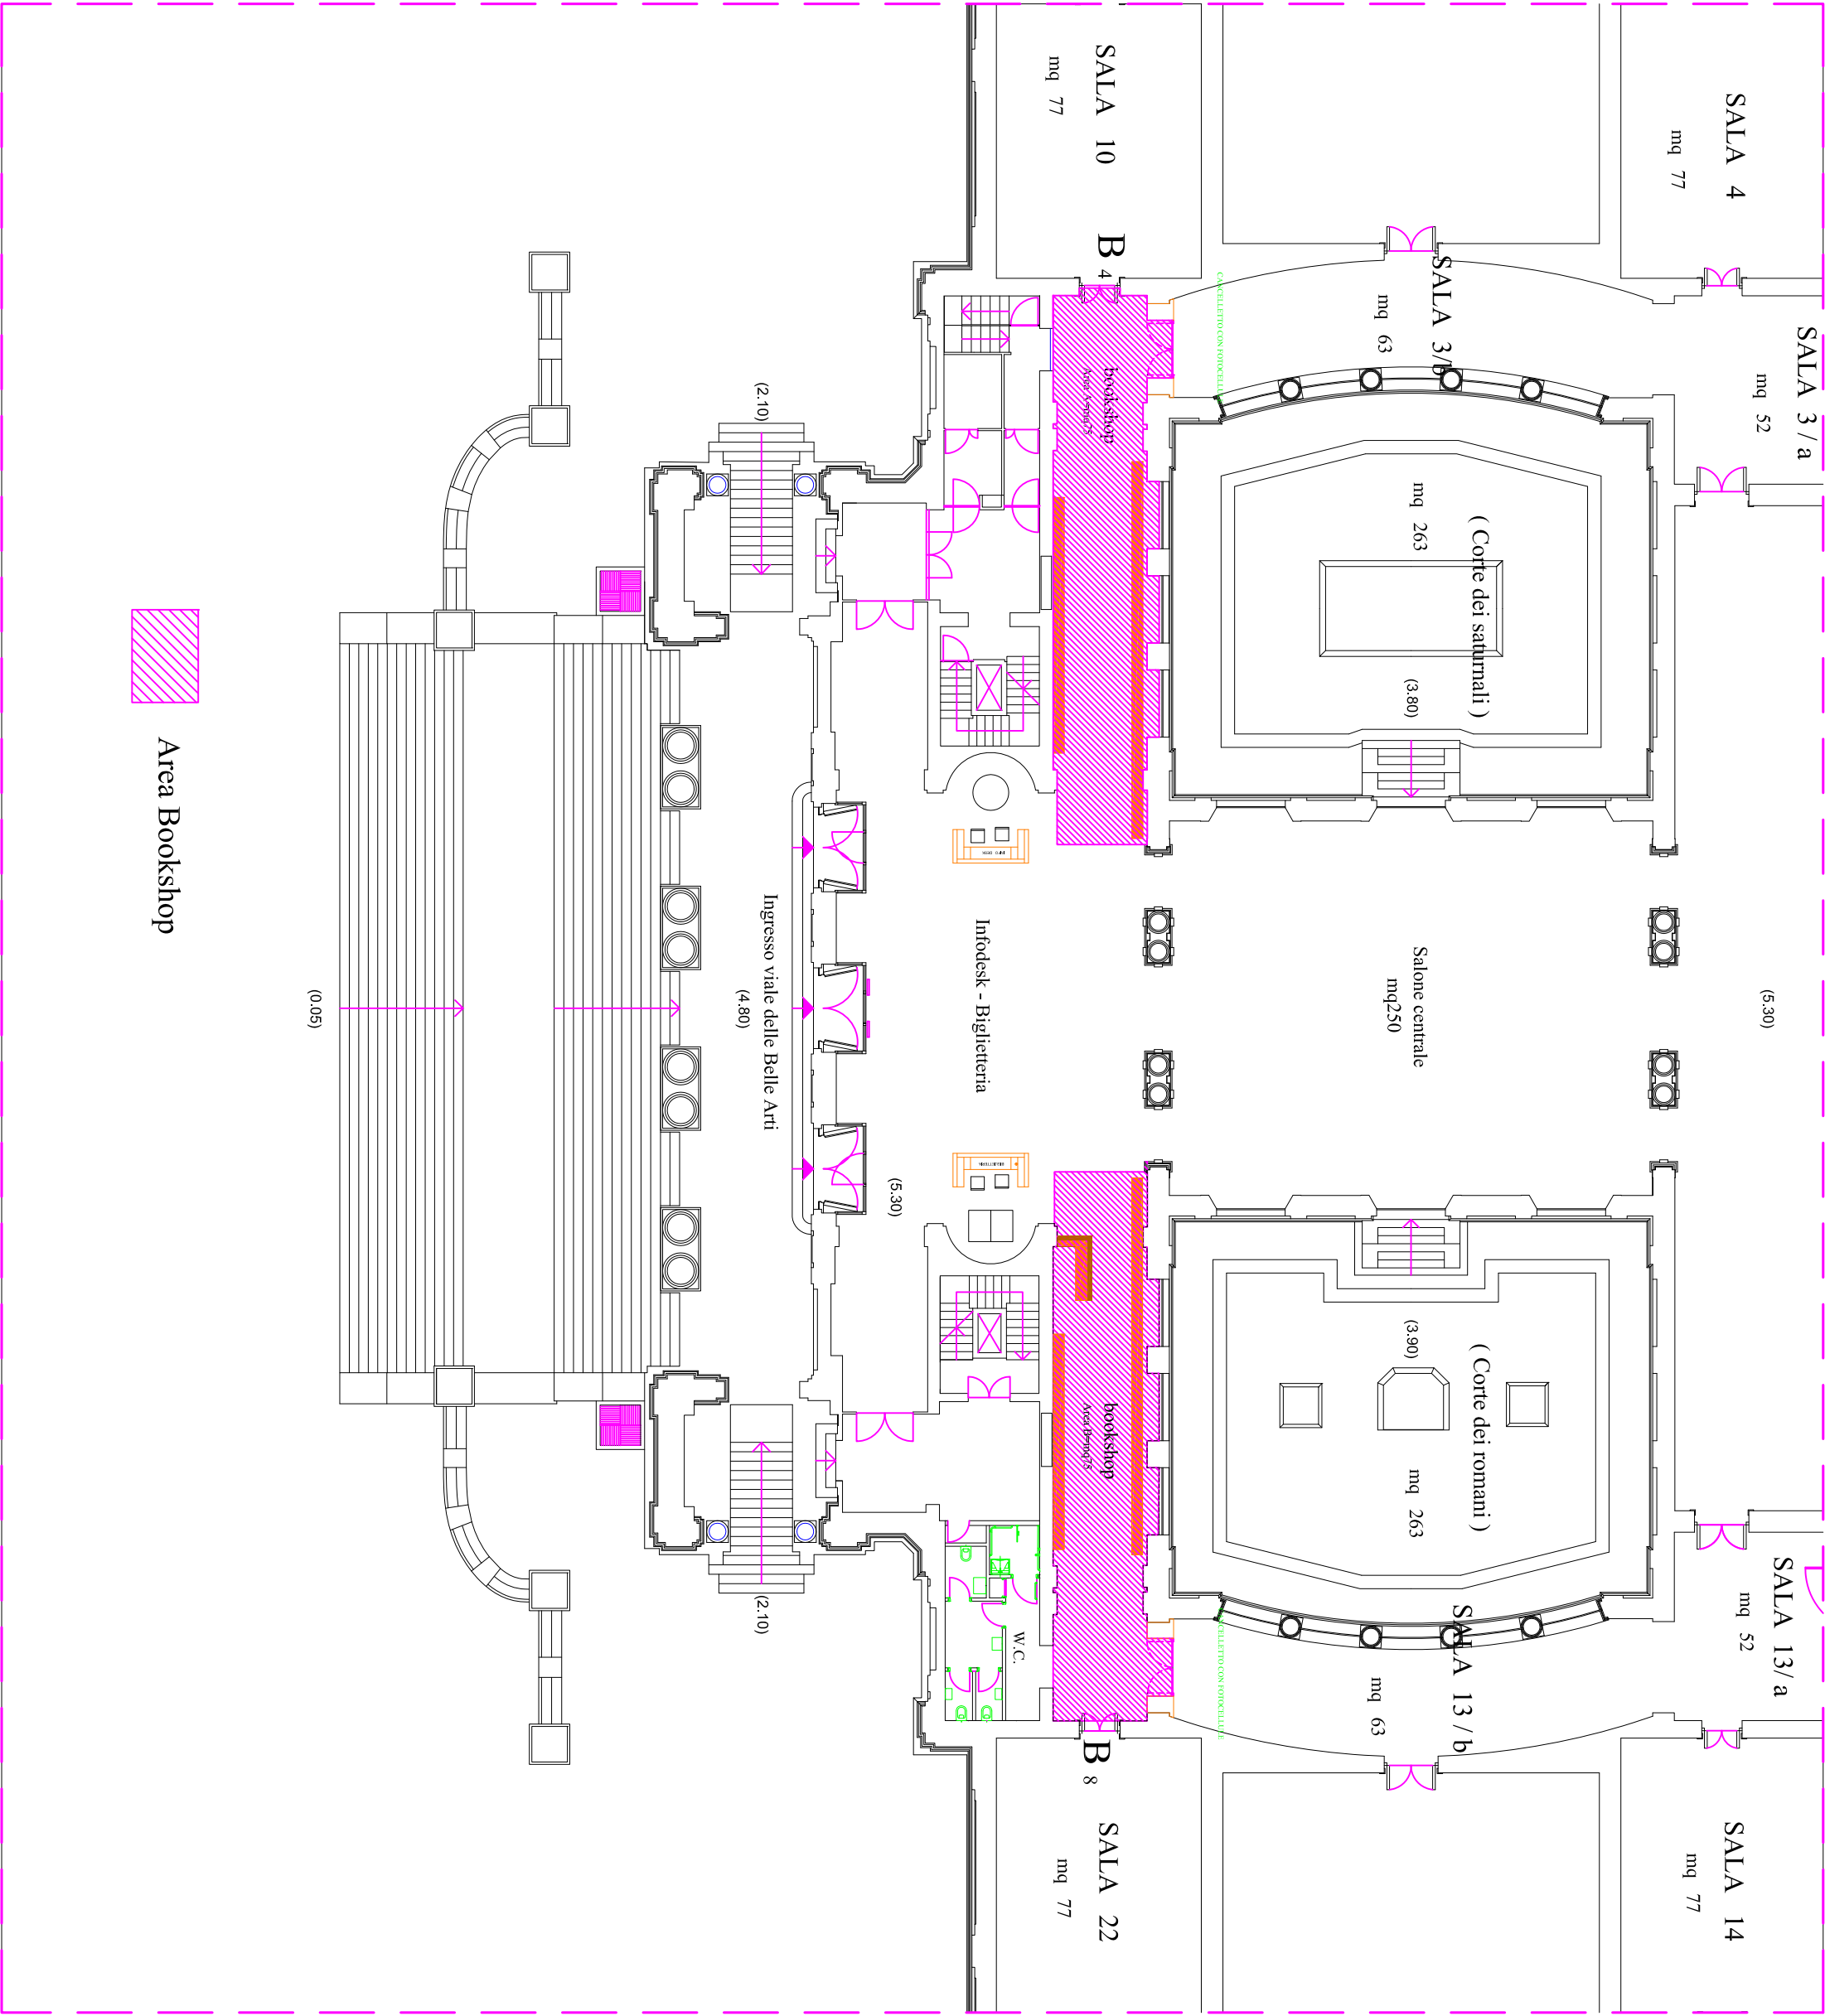

SALA 4

mq 77

SALA 3 / a

mq 52

SALA 3 / b

mq 63

(Corte dei saturnali)

mq 263

(3.80)

Salone centrale

mq 250

(5.30)

SALA 13 / a

mq 52

SALA 14

mq 77

SALA 13 / b

mq 63

(Corte dei romani)

mq 263

(3.90)

SALA 10

mq 77

B 4

bookshop

Area B - mq 75

Infodesk - Biglietteria

(5.30)

B 8

SALA 22

mq 77

W.C.

(2.10)


Ingresso viale delle Belle Arti


(4.80)

(2.10)

(0.05)

Area Bookshop

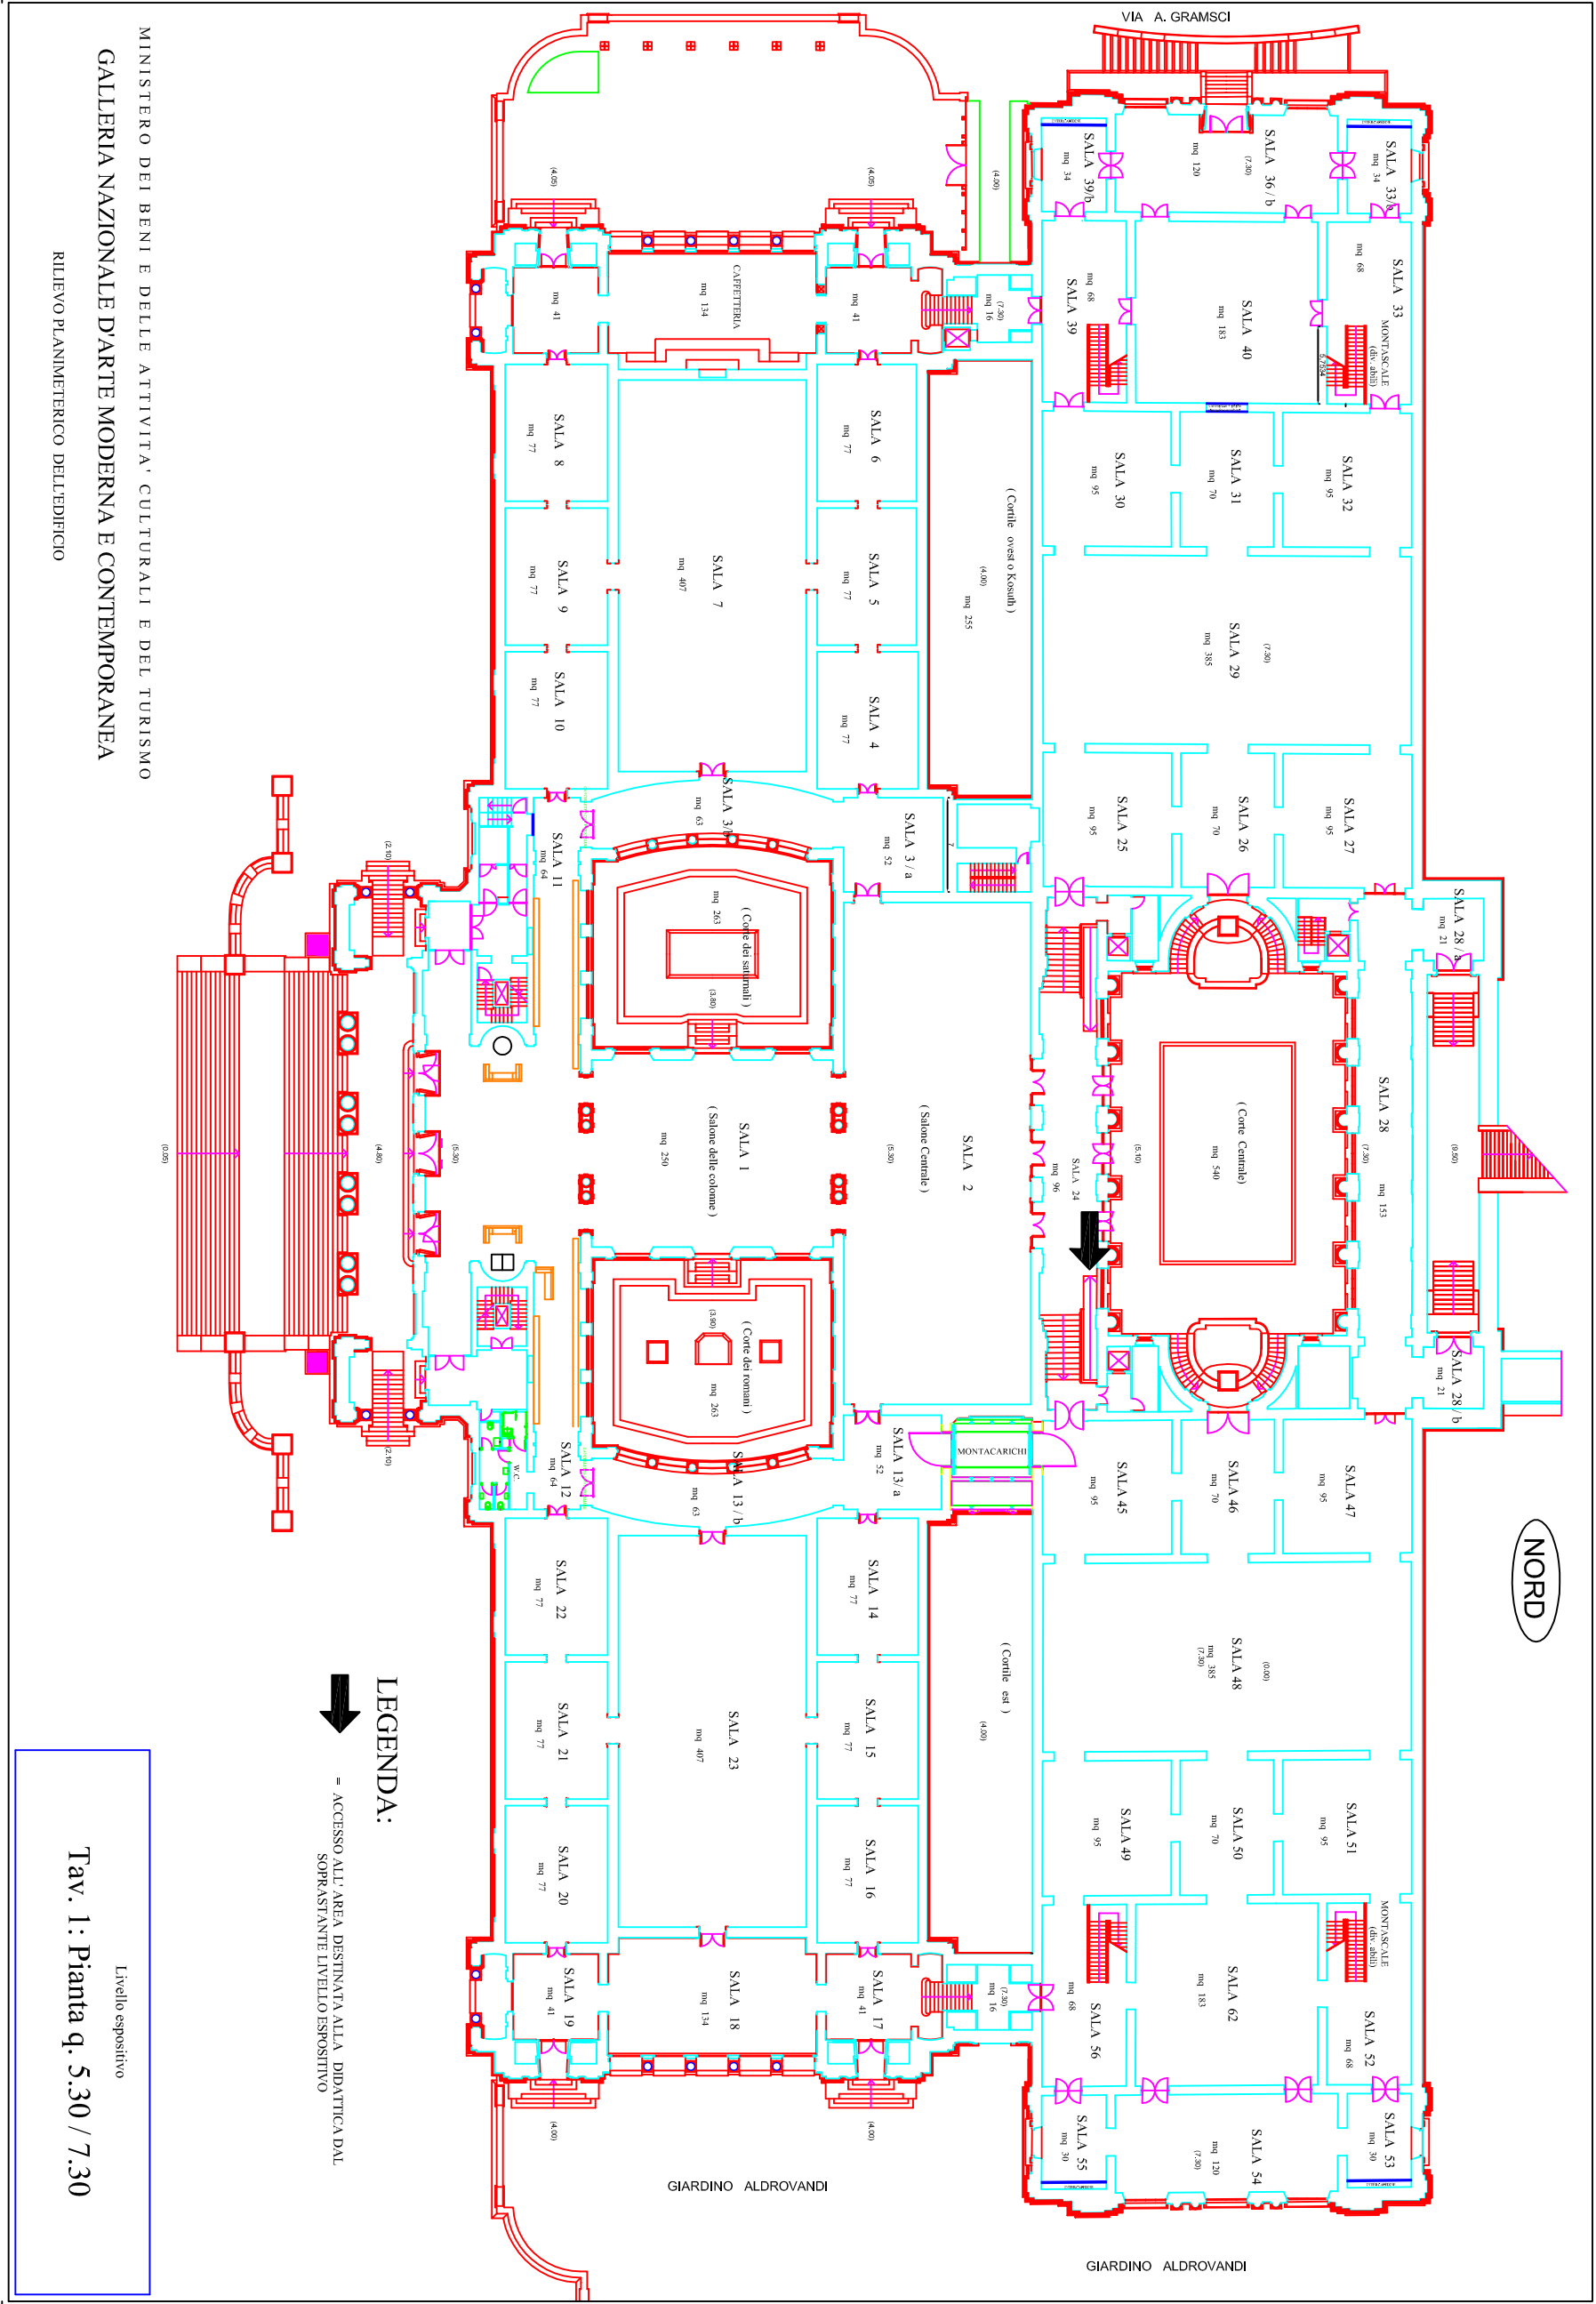

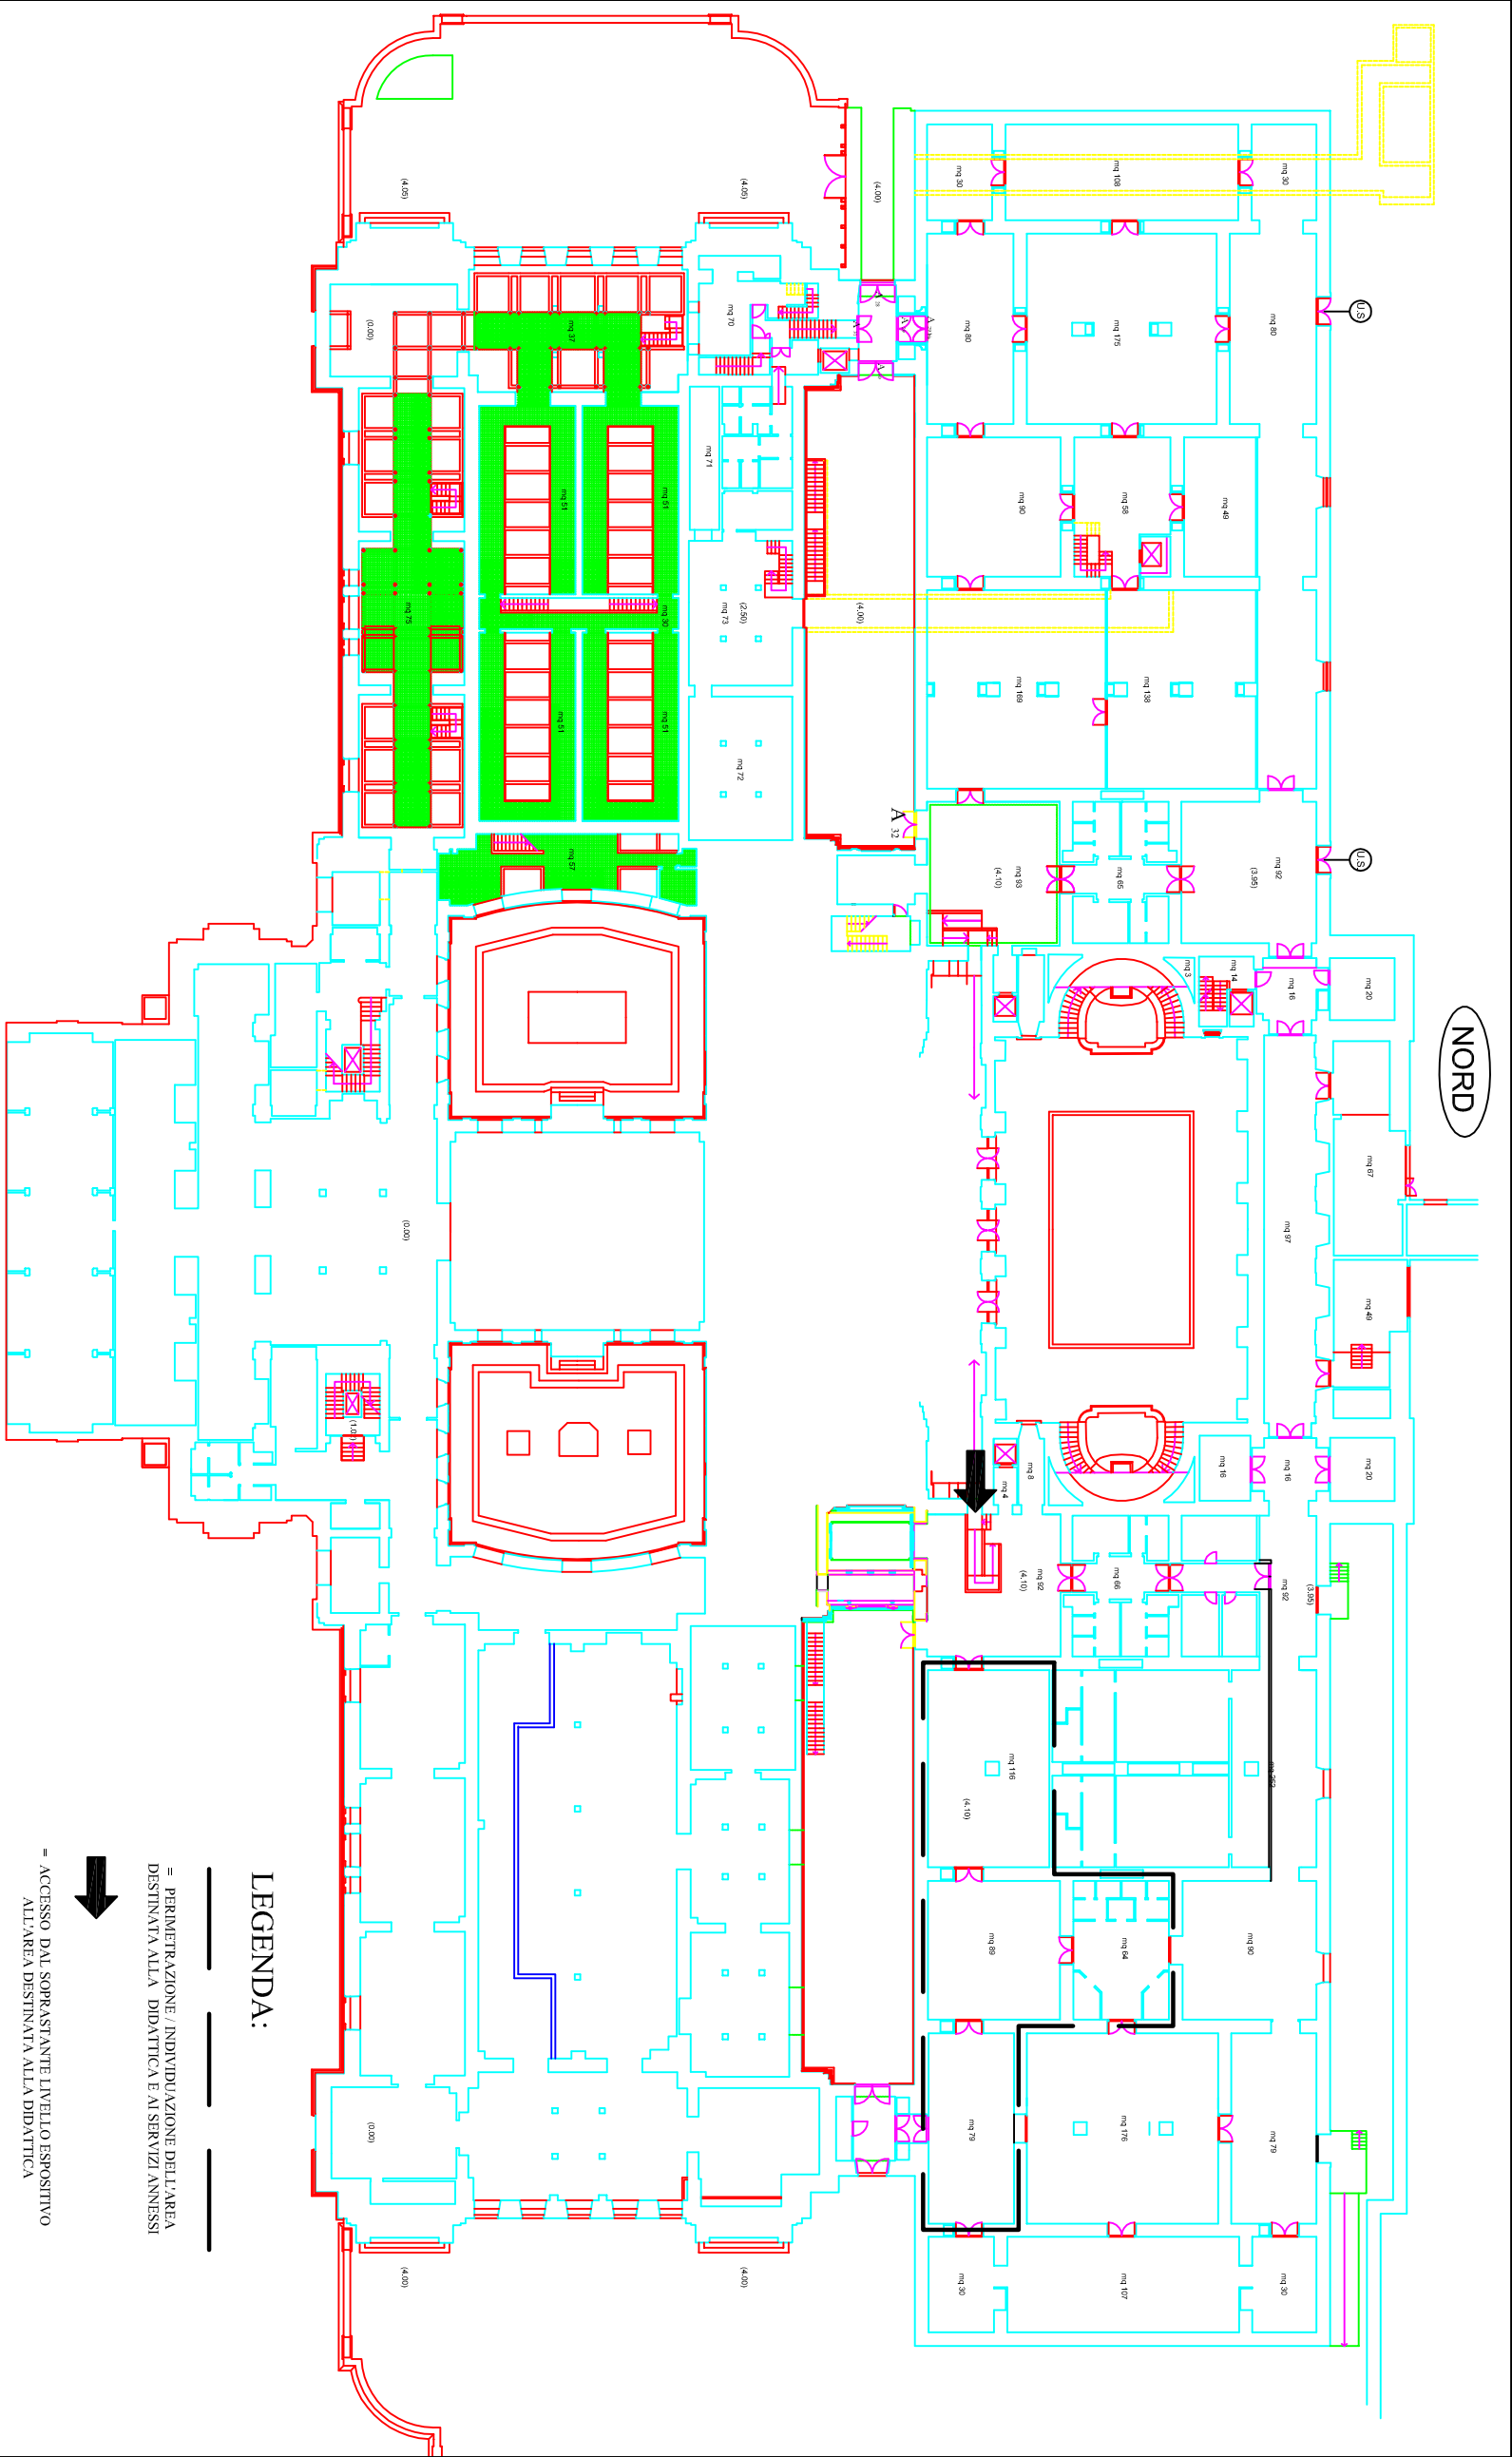

LEGENDA:

— — — — —
= PERMETTERE/INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
DESTINATA ALLA DIDATTICA E AI SERVIZI ANNESSI




= ACCESSO DAL SOPRASTANTE LIVELLO ESPOSITIVO
ALL'AREA DESTINATA ALLA DIDATTICA


Livello seminario

Tav. 2: Pianta q. 2.50 / 4.10

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
RILIEVO PLANIMETERICO DELL'EDIFICIO

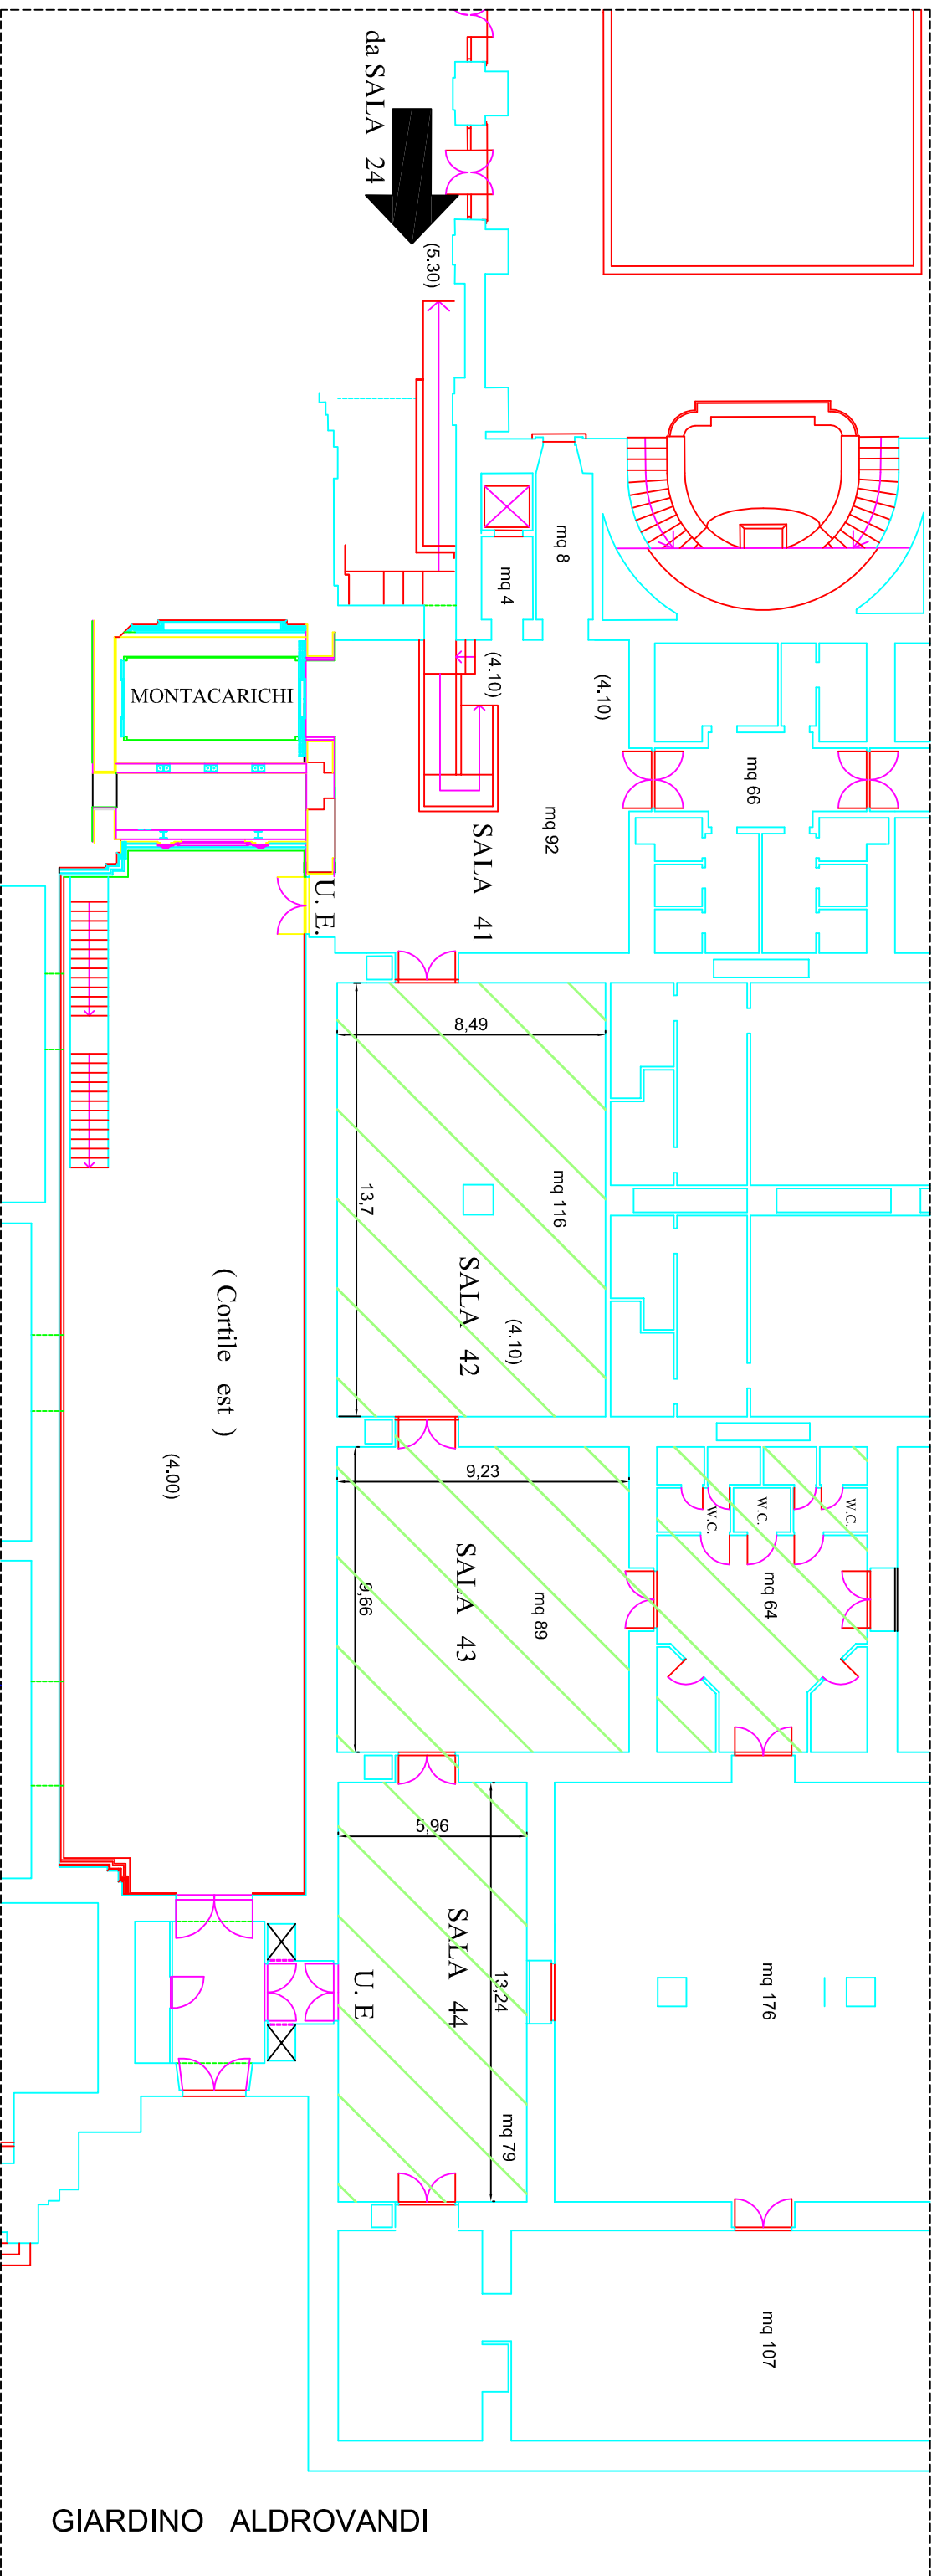

LEGENDA:



AREA DIDATTICA E SERVIZI IGIENICI ANNESSI

TAV 3 : Pianta Area Didattica

(Particolare del Livello seminterrato,q. circa + 4,10)



SALE DEDICATE AI SERVIZI DI DIDATTICA

ACCESSIBILITA' E DESCRIZIONE GENERALE :

Gli spazi che destinati a questa funzione hanno accesso dal lato destro (est) del corridoio (sala 24) compreso tra il salone centrale (sala 02) e la corte centrale. Dal citato corridoio si scende per una rampa, accessibile anche per i diversamente abili (larghezza minima cm. 95), che supera un dislivello di circa 130 cm. Dalla rampa si accede ad una sala di disimpegno (sala 41) e da essa alle tre sale che, disposte in sequenza, formano gli spazi dedicati alla didattica (sale 42, 43 e 44). Dall'area "didattica" sono direttamente fruibili spazi all'aperto e di sicurezza. Infatti dalla sala 44, tramite un breve disimpegno, si raggiungono con immediatezza il cortile est e il giardino Aldrovandi. Dalla sala mediana (la sala 43) si accede ad uno spazio connettivo sul quale si affacciano i servizi igienici (uomo, donna e diversamente abili) e dei piccoli vani ripostiglio. Area connettiva, servizi igienici e ripostigli misurano complessivamente circa mq. 60. I varchi di porta che connettono le tre sale hanno un passaggio utile di circa cm. 178 x 220 (H).

DESCRIZIONE DELLE SALE :

SALA 42

Dimensioni approssimate : 13,70 x 8,49 = mq 116

n.b. :

- la continuità spaziale della sala è interrotta dalla presenza eccentrica di un pilastro di circa cm. 95 x 95.
- Altezza intradosso soffitto = cm. 285; Altezza sottotrave = cm. 225 al centro e cm 235 sul perimetro

SALA 43

Dimensioni approssimate : 9,66 x 9,23 = mq 89

n.b. :

- la continuità spaziale della sala è interrotta dalla presenza eccentrica di un pilastro di circa cm. 95 x 95.
- Altezza intradosso soffitto = cm. 288; Altezza sottotrave = cm. 225 al centro e cm 235 sul perimetro

SALA 44

Dimensioni approssimate : 13,24 x 5,96 = mq 79

n.b. :

- Schermo per proiezioni : è posizionato sulla parete di fondo (lato est) ed è dotato di meccanismo di discesa a rullo comandato da interruttore. Lo schermo è di dimensioni pari a cm. 285 x 220 (H); è servito dalla predisposizione per un proiettore, ubicata su una travatura fronteggiante lo schermo stesso a circa cm. 370 di distanza.
- H intradosso soffitto = cm. 290; H sottotrave = cm. 230 al centro e cm 245 sul perimetro