




APPENDICE 5 AL CAPITOLATO TECNICO

LAYOUT DI PROGETTO DEL PUNTO VENDITA

ARREDO BOOKSHOP - PIANTA scala 1:40

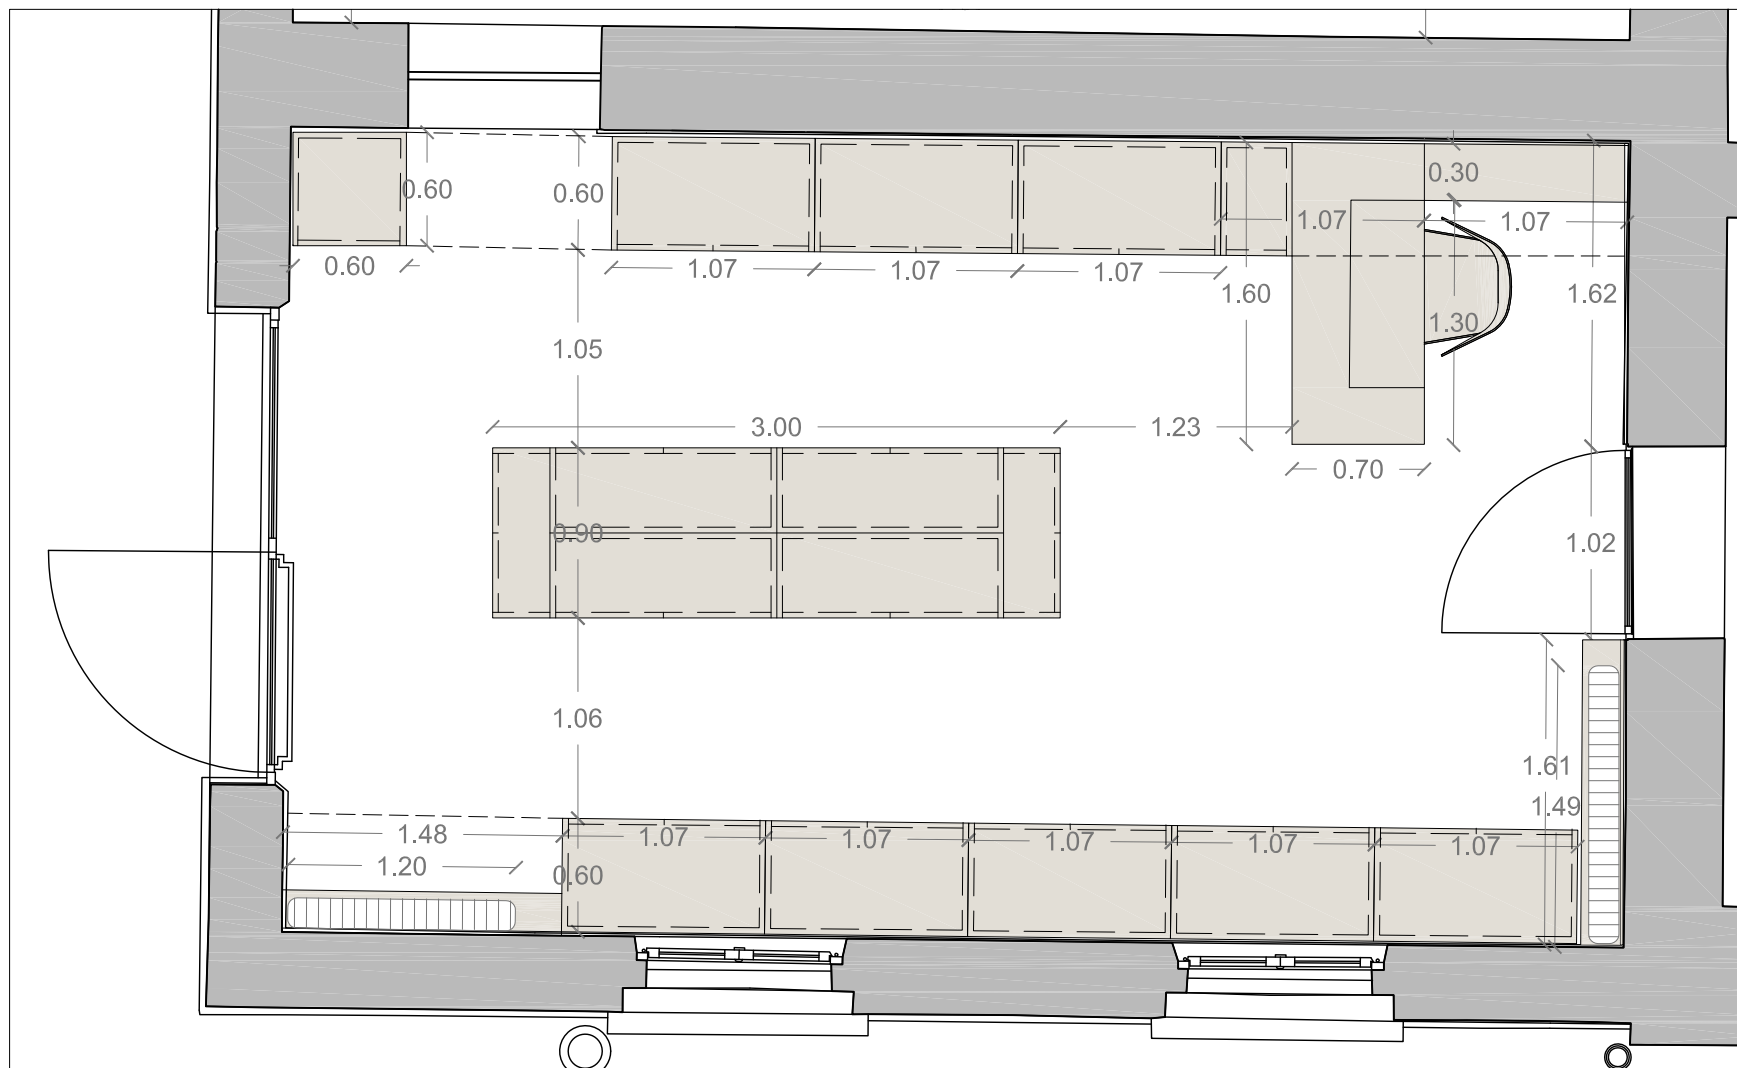

Pannelli espositivi attrezzati in lamiera d'acciaio spessore 8/10 realizzati su misura dimensioni cm. 107Lx220h, e cm.60L x 220h, i medesimi dovranno essere dotati di cremagliera a scomparsa per l'applicazione degli accessori che dovranno essere rimovibili in base alle esigenze espositive.

I medesimi verranno corredati dei seguenti accessori: mensole lineari per appoggio in lamiera d'acciaio cm. 40 profondità piano/vaschetta contenitiva con frontale in plexiglass trasparente piano e fianchi in lamiera d'acciaio prof. Cm. 15 , Box/rettangoli chiusi in lamiera d'acciaio 8/10 da cm. 33Lx40h, Mensole inclinate con bordo ripiegato reggilibro da cm. 30 profondità, Tubo appendiabiti da cm. 107 , Tubo appendiabiti da cm. 33 , Coprithermosifoni su misura in lamiera forata nella parte superiore verrà inserito un pannello microforato sulla parete, stessa altezza dei pannelli espositivi in lamiera d'acciaio spessore 8/10. Misure da verificare


Nella parte inferiore Mobili in lamiera d'acciaio spessore 8/10 da fissare ai pannelli espositivi con ante a battente, serratura. Finitura anta a filo struttura (a scomparsa) con vetro temperato posizionato nella parte superiore, cerniere per apertura a 180° con inserito n. 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche altezza cm. 10 per l'inserimento degli oggetti, in dotazione n. 1 ripiano per ogni mobile. Dimensioni cm. 107 L x 70hx p60. Mobile porta rotoli con parte fissa superiore, finitura in lamiera d'acciaio spessore 8/10 vano per rotoli fissi

ARREDO BOOKSHOP - FRONTE

PARTE SUPERIORE E PANNELLATURE
COLORE GRIGIO CHIARO

PARTE INFERIORE
MOBILE COLORE GRIGIO SCURO

BANCONE COLORE ROSSO

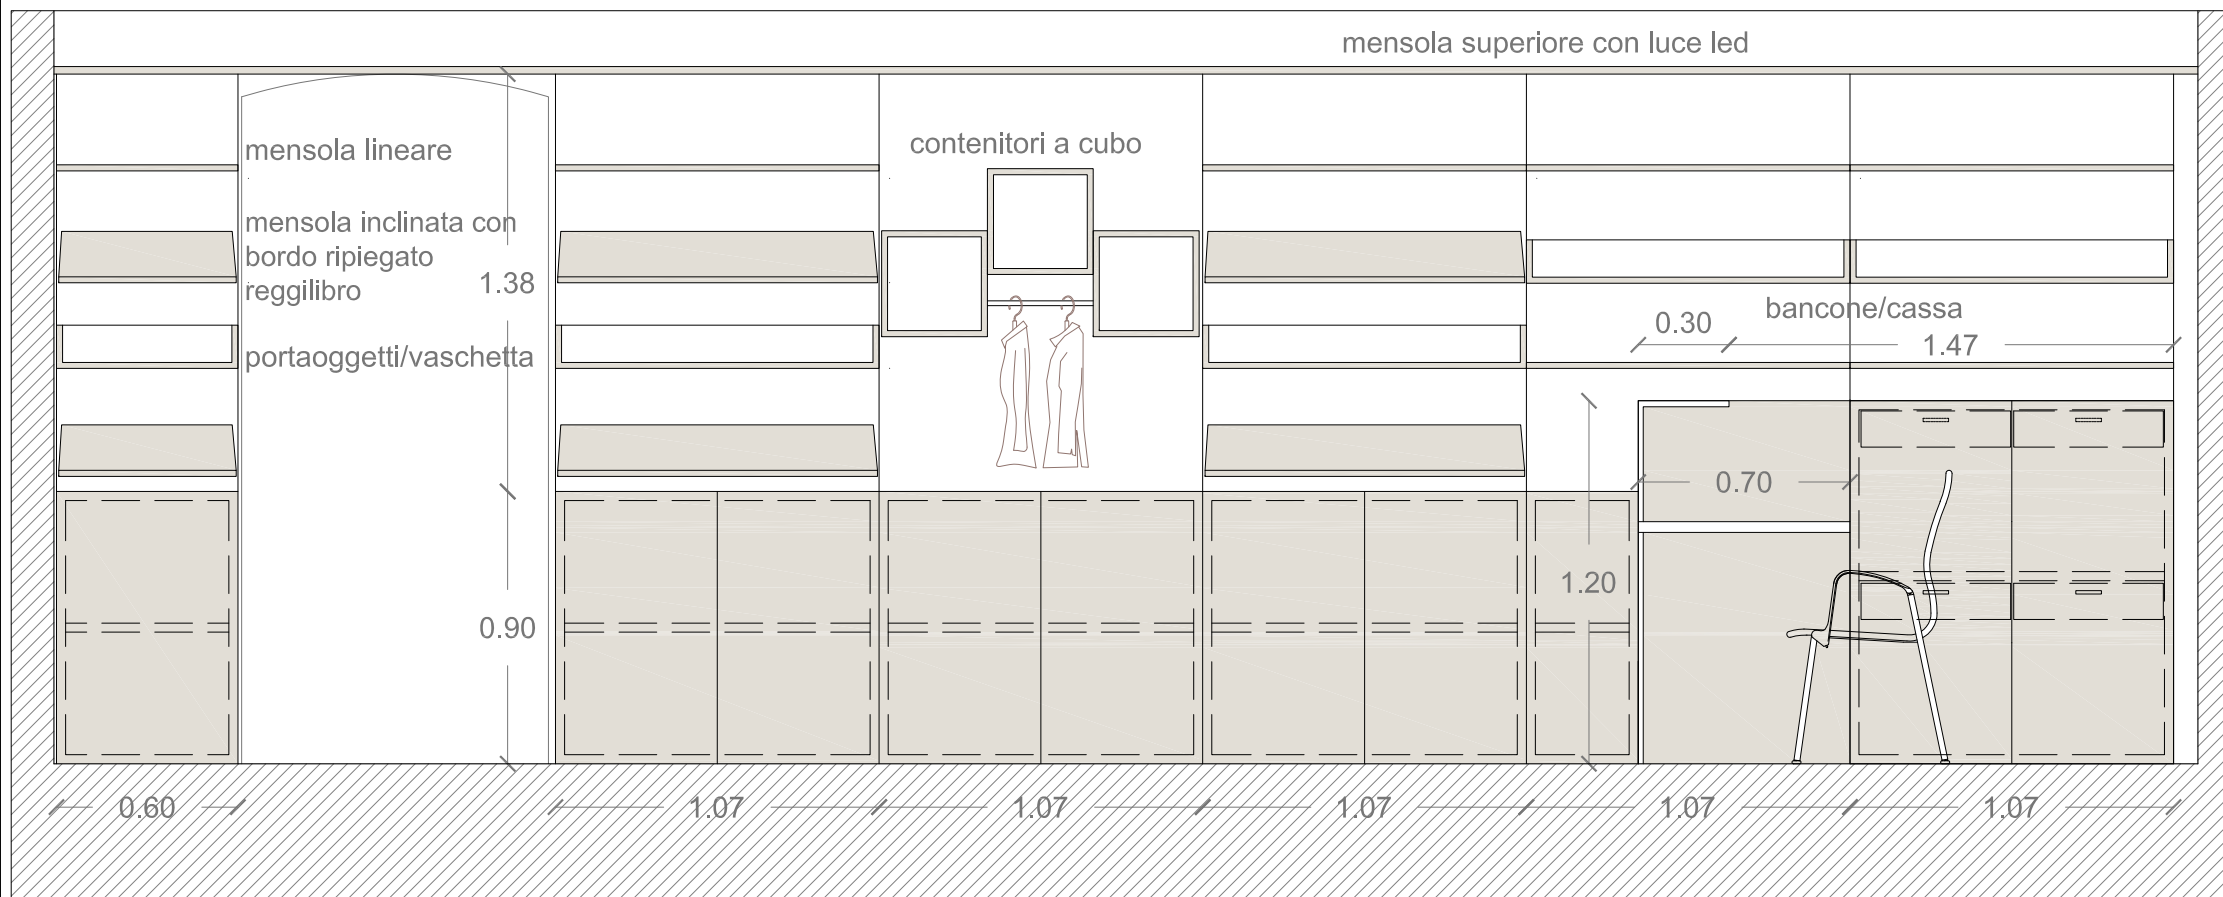

PROSPETTO NORD

scala 1:25

n. 1 **Rivestimento su pareti su misura** da verificare in loco in lamiera d'acciaio spessore 8/10 misura da verificare

n. 2 **Mensola superiore** in lamiera d'acciaio spessore 8/10 altezza 5 cm. profondità cm. 60 su tutta la lunghezza della parete per entrambe i lati sarà corredata di illuminazione a Led appositamente con luce calda o fredda da definirsi. La medesima sarà corredata di attacchi a parete per il fissaggio.


n. 6 **Mobili in lamiera d'acciaio** spessore 8/10 da fissare ai pannelli espositivi con ante a battente, serratura. Finitura anta a filo struttura (a scomparsa) con vetro temperato posizionato nella parte superiore, cerniere per apertura a 180° con inserito n. 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche altezza cm. 10 per l'inserimento degli oggetti (il cassetto è inserito all'interno delle ante del mobile. In dotazione n. 1 ripiano per ogni mobile.

ARREDO BOOKSHOP - FRONTE

PARTE INFERIORE
MOBILE COLORE GRIGIO SCURO

MENSOLA SUPERIORE
COLORE GRIGIO SCURO

PARTE SUPERIORE E PANNELLATURE CON LAMIERA FORATA
COLORE GRIGIO CHIARO

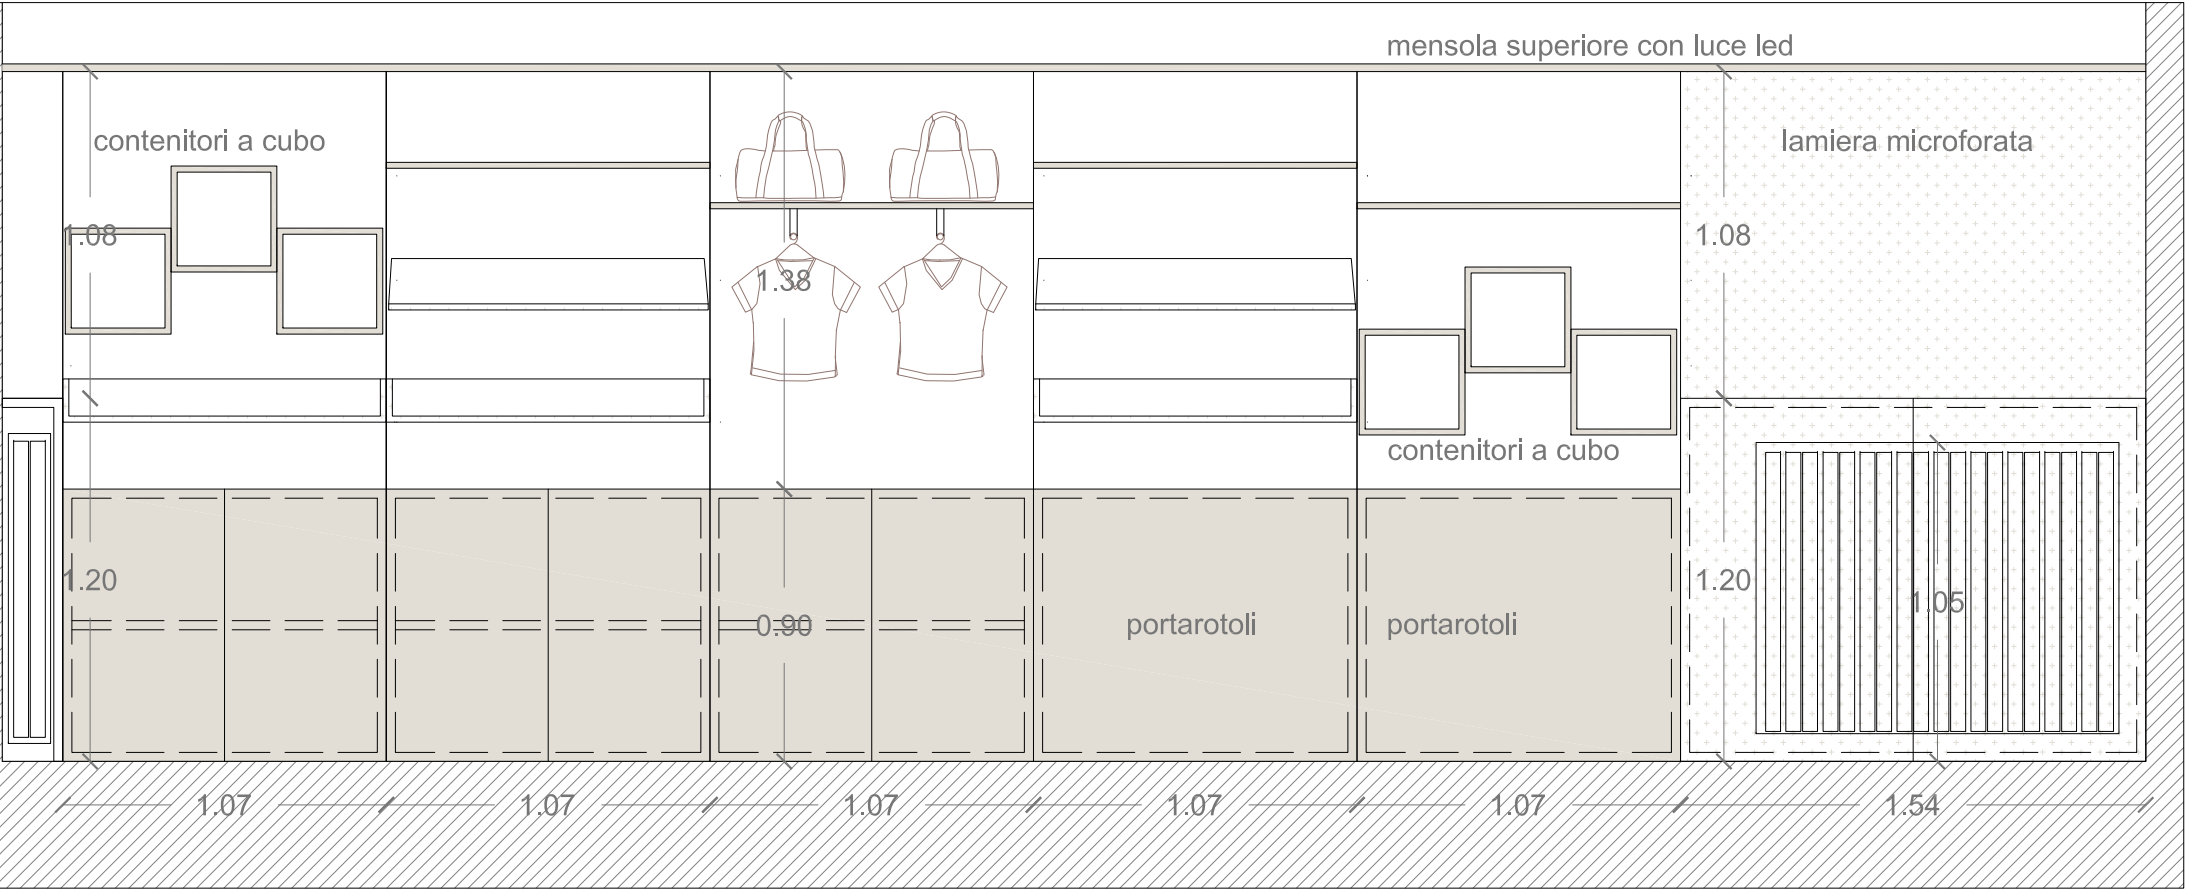

PROSPETTO SUD

scala 1:25


ARREDO BOOKSHOP - FRONTE

PARTE INFERIORE
MOBILE COLORE GRIGIO SCURO

MOBILE CENTRALE A VETRINA
COLORE ROSSO

PARTE SUPERIORE E
PANNELLATURE
COLORE GRIGIO CHIARO

BANCONE COLORE ROSSO

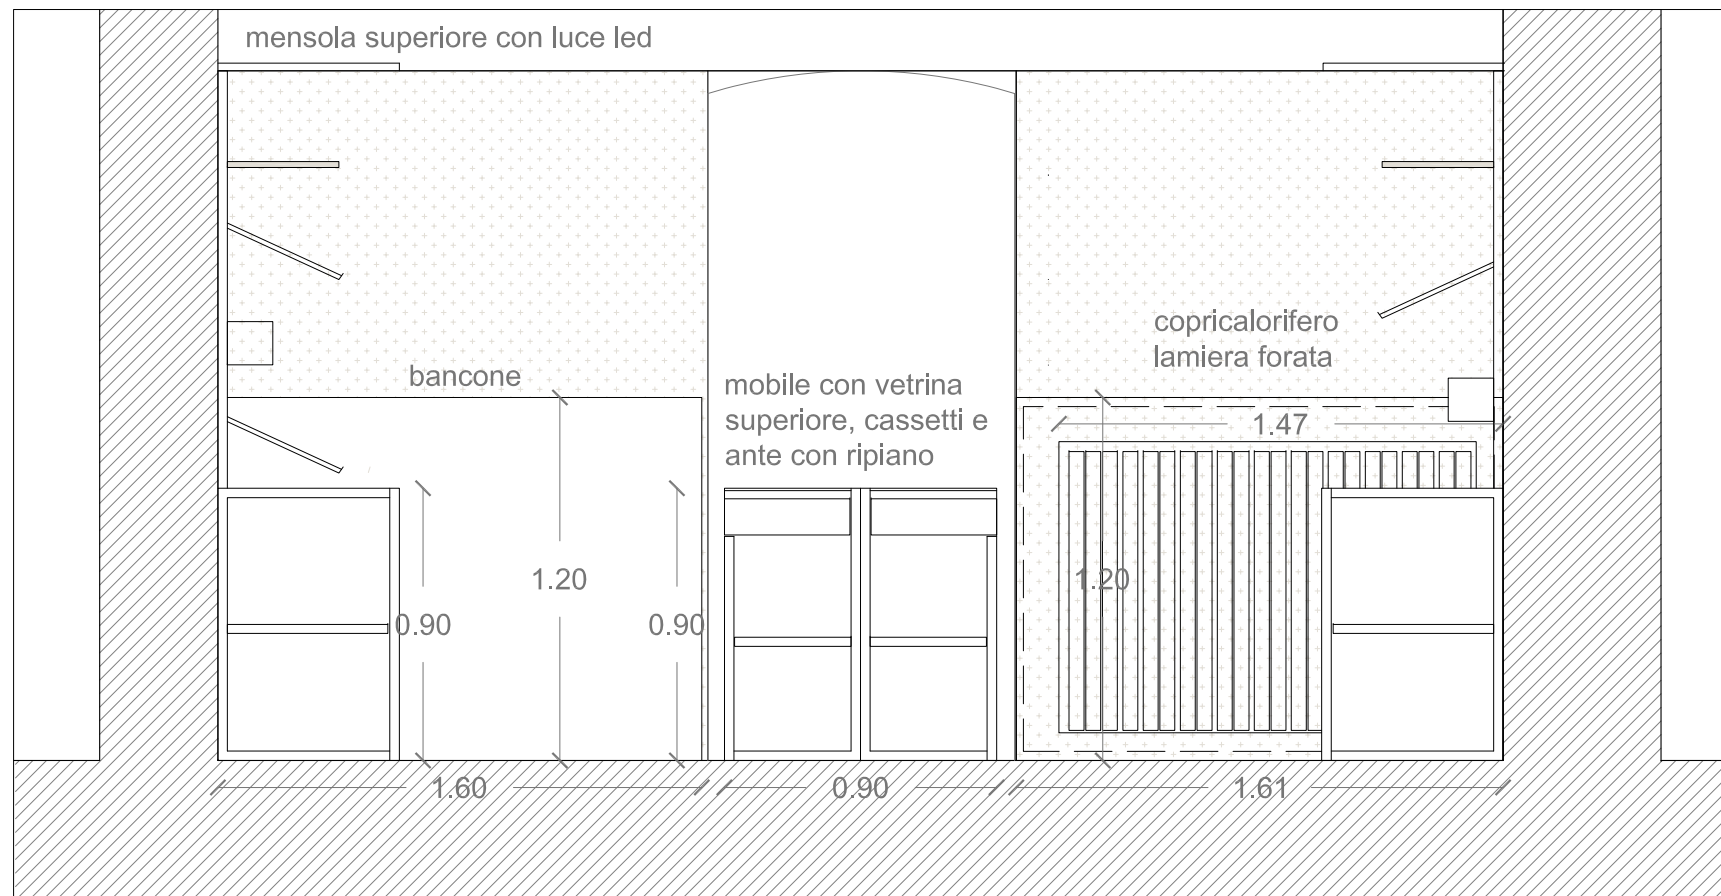

PROSPETTO EST

scala 1:25

- n. 1 **Bancone/cassa** con frontale in lamiera microforata su misura da cm, misure da verificare, top superiore e angolare con piano di appoggio in acciaio inox applicato sul top. Chiusura su lato con a giorno e n. 1 ripiani in lamiera. Piano in nobilitato spessore 25mm colore grigio chiaro con cassetto/cassa applicato al piano di lavoro con serratura. Fianchi di sostegno scrivania.
- n. 2 Mobili in lamiera d'acciaio spessore 8/10 da posizionarsi vicino al bancone/cassa con ante in lamiera, stessa finitura degli altri mobili e n. 4 cassetti
- n. 1 Mensola superiore da posizionarsi sul bancone con luce a led inserita (da verificare con l'illuminazione esistente).

Eventuali pannelli da applicare sulla parete posta sul retro del bancone, misure da verificare fattibilità

I pannelli, gli accessori e i mobili dovranno essere verniciati con polveri epossidiche ignifughe certificate Classe 1, in n. 2/3 colori con ral specificato dall'ente.