COMUNE DI ROMA

GARBOLI - CONICOS S.P.A.

Via Carlo Pesenti n° 121 00156 Roma

Impresa Esecutrice:

I.G.E.T. s.n.c.

di Stocco Ferdinando & Mattogno Luigi

Via Enrico Toti n° 51 Palestrina (RM)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO SECONDO

Oggetto: SCHEMA ELETTRICO PLANIMETRICO IMPIANTO ELETTRICO FORZA MOTRICE

Tavola E-06

RAPP. 1:100

IL COMMITTENTE

I.N.A.I.L.
Via Santuario Regina degli Apostoli n°33
00100 Roma

I PROGETTISTI

Progettazione:

P.I.E.L. p.I. Benedetto Proietti Mercuri
Via Del Pino,14 – 00028 Subiaco – RM Tel. 0774884954

Subiaco li, Novemre 2003

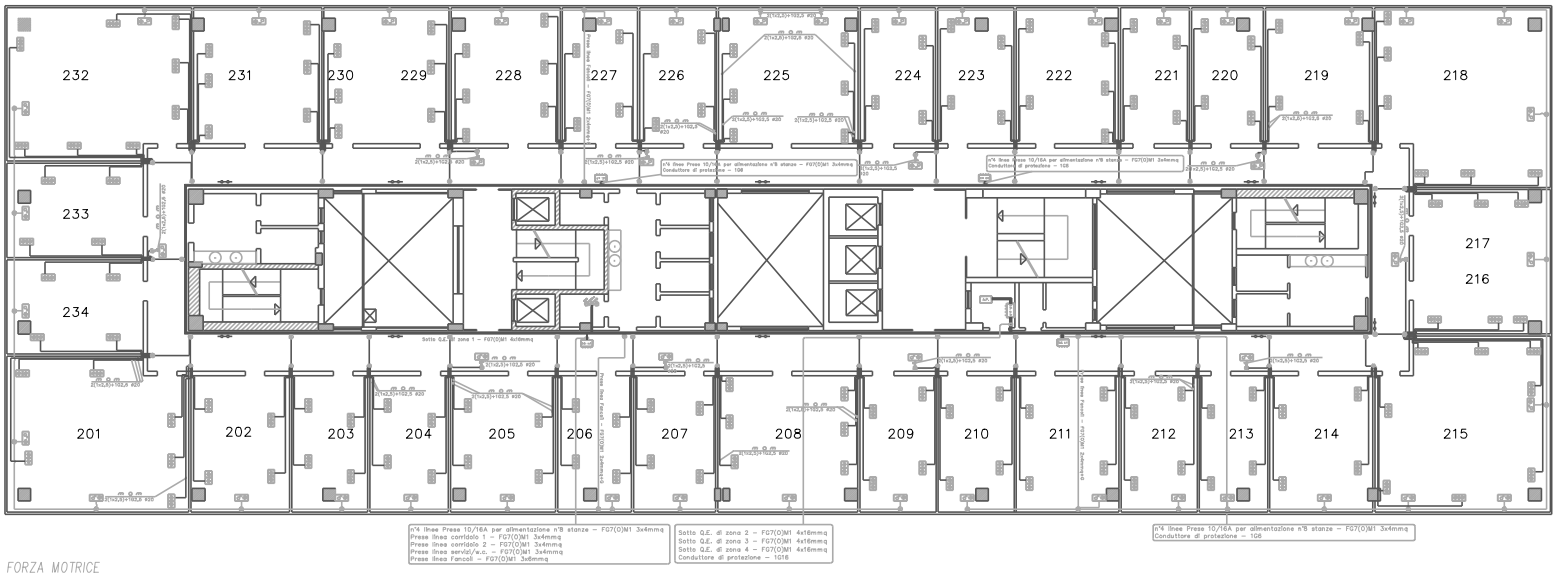

FORZA MOTRICE

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

QGBT	Quadro elettrico Generale di PIANO
QS1	Sotto-Quadro elettrico zona 1 –
QS2	Sotto-Quadro elettrico zona 2 –
QS3	Sotto-Quadro elettrico zona 3 –
QS4	Sotto-Quadro elettrico zona 4 –
QAP	Armadio di permutazione TD
	Interruttore unip. serie comp. dentro scatola portahutto
	Interruttore bipol. serie comp. dentro scatola portahutto
	Deviatore unip. 16A serie comp. dentro scatola portahutto
	Pulsante 1P serie comp. dentro scatola portaruto
	Pulsante a tirante serie comp. dentro scatola portahutto
	Ronzatore 230V serie comp. dentro scatola portahutto
	Presa bipasso 10/16A serie comp. dentro scatola portahutto
	Lampada segnaletica serie comp. dentro scatola portahutto
	Presa bitetracoda per montaggio dentro scatola portahutto 2P+N+T 6a=16A 230V Protette da interruttore magnetotermico
	Presa unel 16A serie compatibile – n.3
	Presa bipasso 10/16A serie compatibile – n.4
	Presa telefonica serie BJAS serie compatibile – n.2
	Complesso out. Bumbaglione di sicurezza 1x18W ext. 3h IP55
	Complesso out. Bumbaglione di sicurezza 1x18W ext. 3h IP55 con diffusorema direttonde
2x36W	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x36W
2x18W	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x18W
2x58W	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x58W
	Predisposizione da incasso per montaggio su controsoffitto per lampade fluorescenti compatte 2x26W IP44
	Plafoniera PVC per montaggio a parete/soffitto per lampade ad incandescenza P. max=100W
	Cassetta di derivazione Impianti Telefonico
	Cassetta di derivazione Impianti Rilevazione incendi
	Cassetta di derivazione Impianti Trombatori Ziuti
	Cassetta di derivazione Impianti FM, LUCE ed Impianti 24V
	Rivelatore bivendo per montaggio sopra controsoffitto
	Rivelatore bivendo per montaggio sotto controsoffitto (sorfanto)
	Pulsante manuale sotto vetro "door push" per sistema impianto rivelazione incendi
	Altoparlante impianto diffusione sonora
	Separatore etilico/assoluto impianto rivelazione incendi
	Canala metallica completa di accessori
	Tubo PVC RIGIDO-FLESSIBILE serie pesante completo di accessori e staffe zincate ogni m°interno con vite, e tasello
	Linea telefonica – transelazione dell'in caso multicoppia
	Linea diffusione sonora in caso multicoppia (rosso / nero)
	Linea rivelazione incendi in caso multicoppia
	Conduttore ascendente
	Conduttore discendente
	Conduttore verticale passante
	Tubo protettivo incassato
2(1×1,5)	Due conduttori di energia in corrugatore da 1,5 mmq
16G,5	Un cavo giallo/verde di sezione 1,5mmq (PE)
ø20	Tubo protettivo di grandezza 16 (diametro esterno 16mm)