





Pianta Piano Terra
Planimetria CED - Ambiente
Scala 1:100

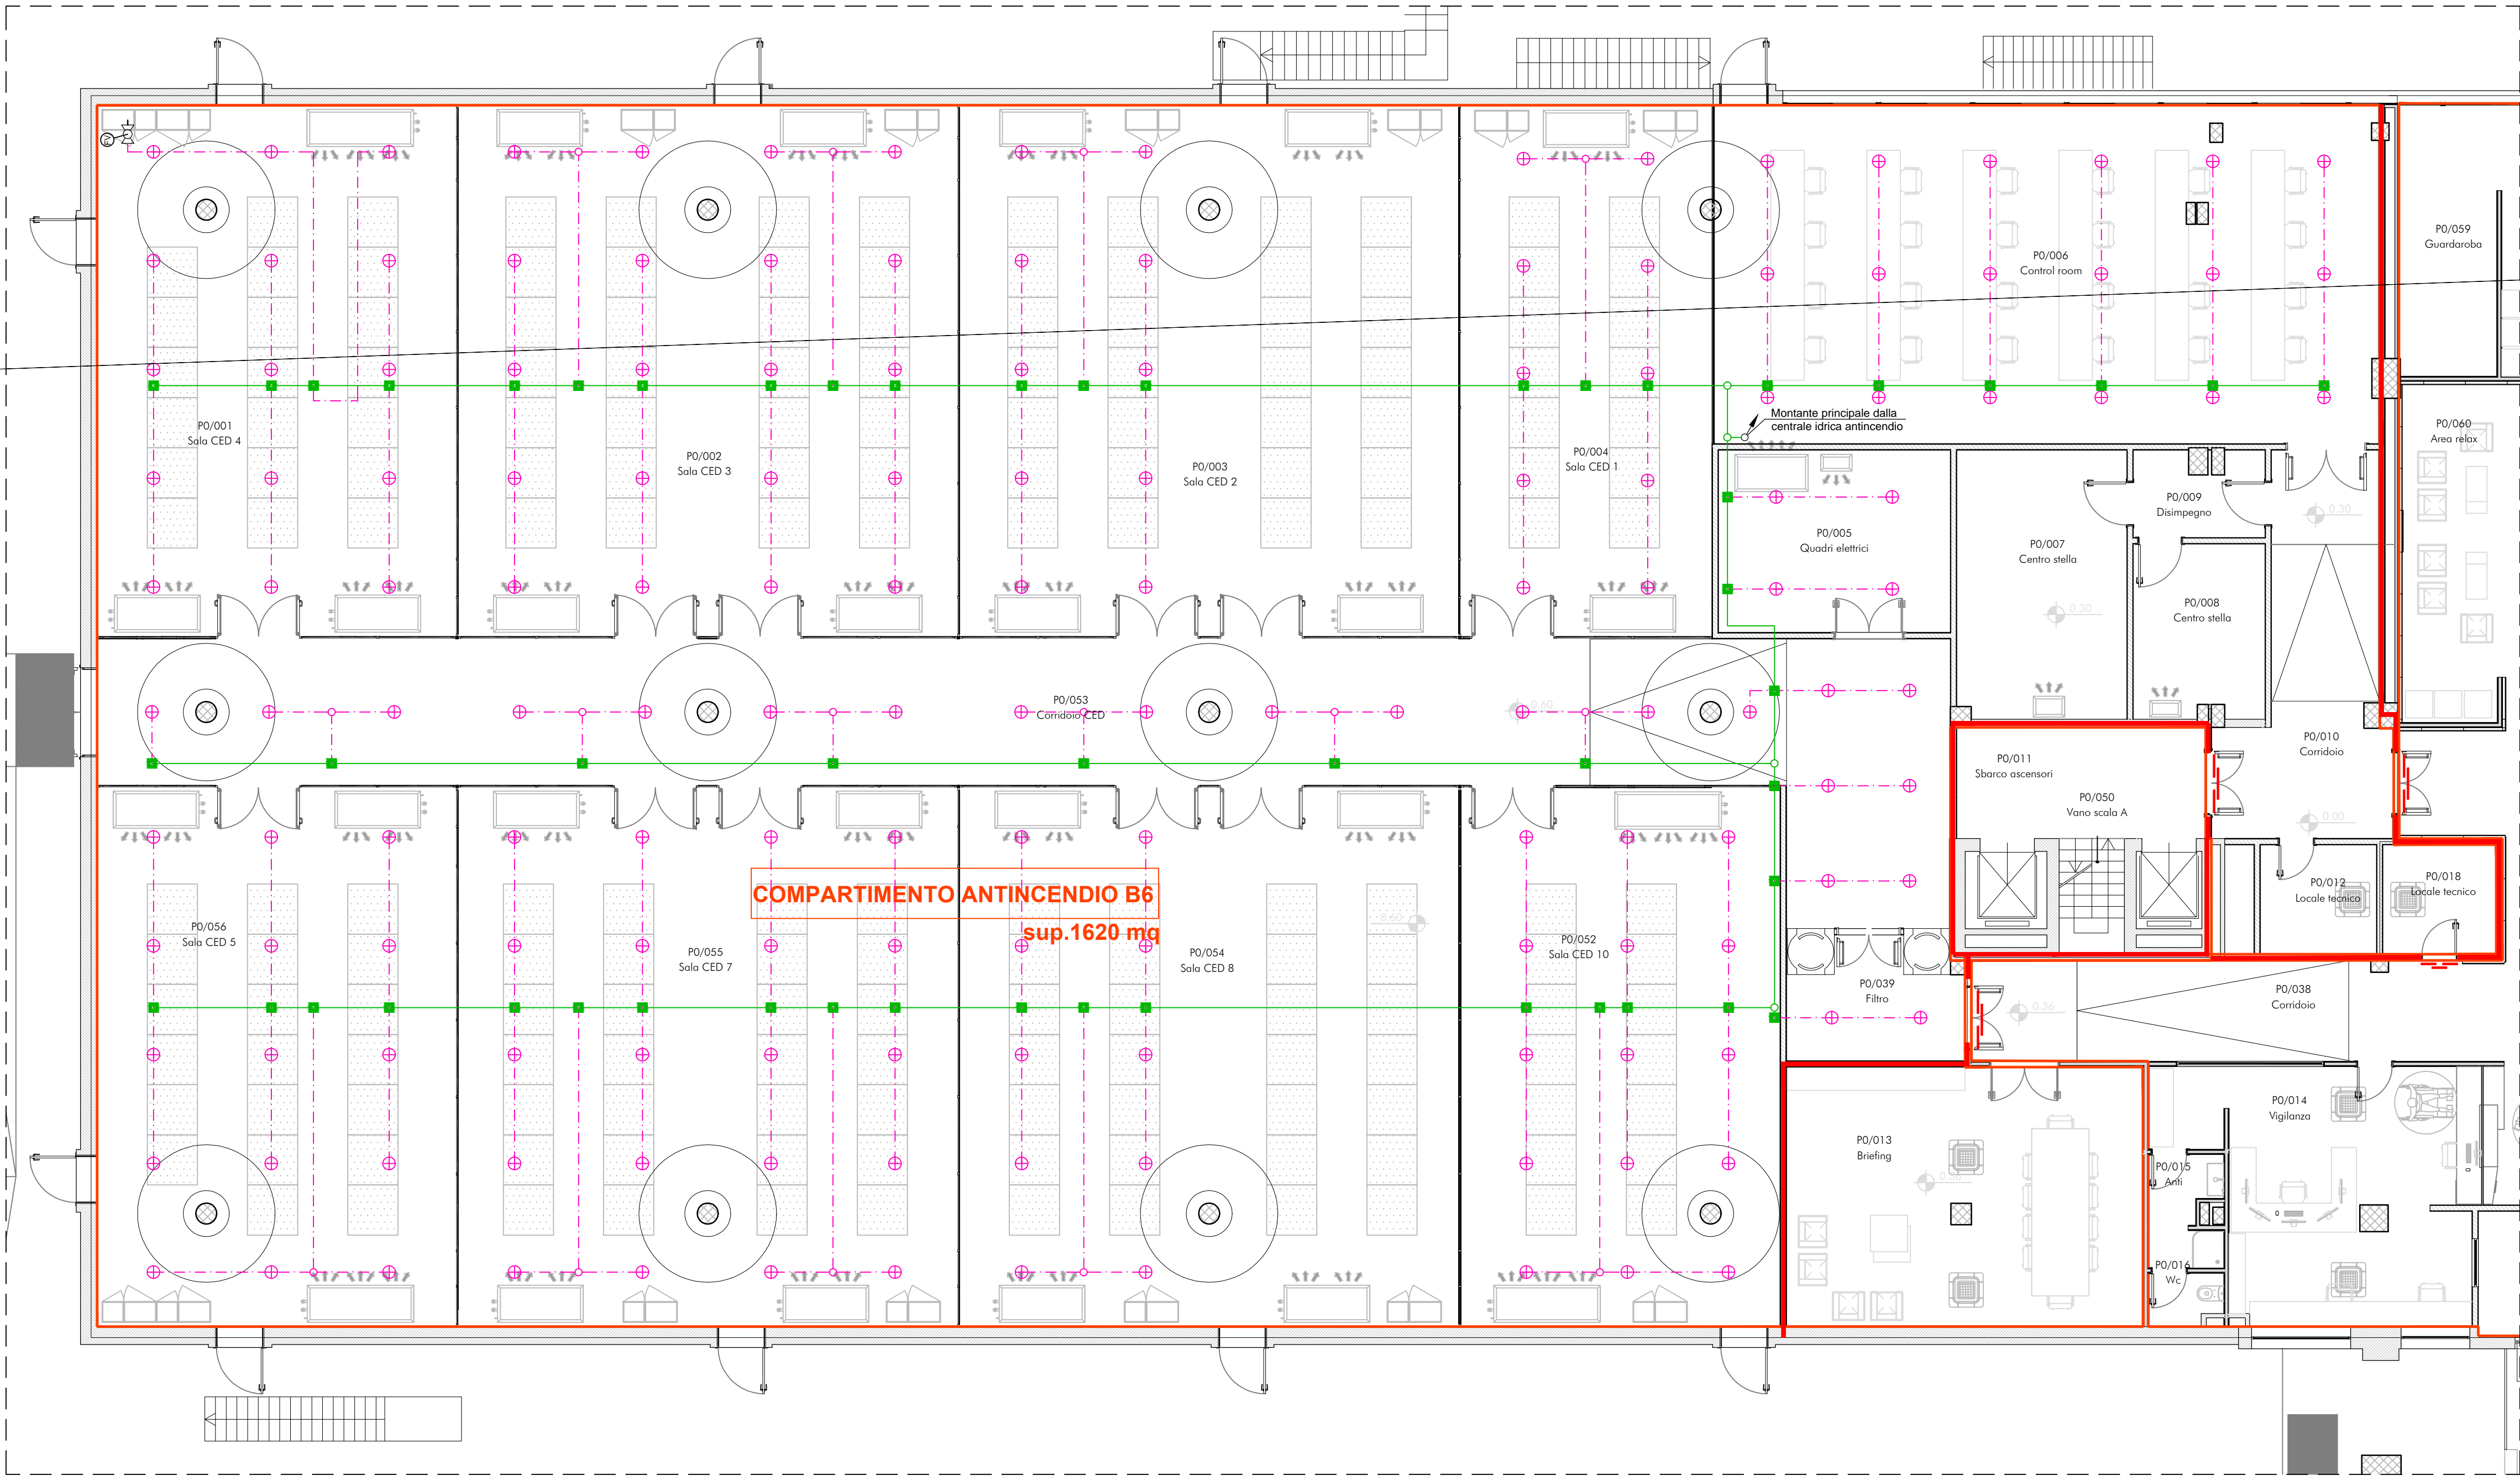

Pianta Piano Terra
Planimetria CED - Sottopavimento
Scala 1:100

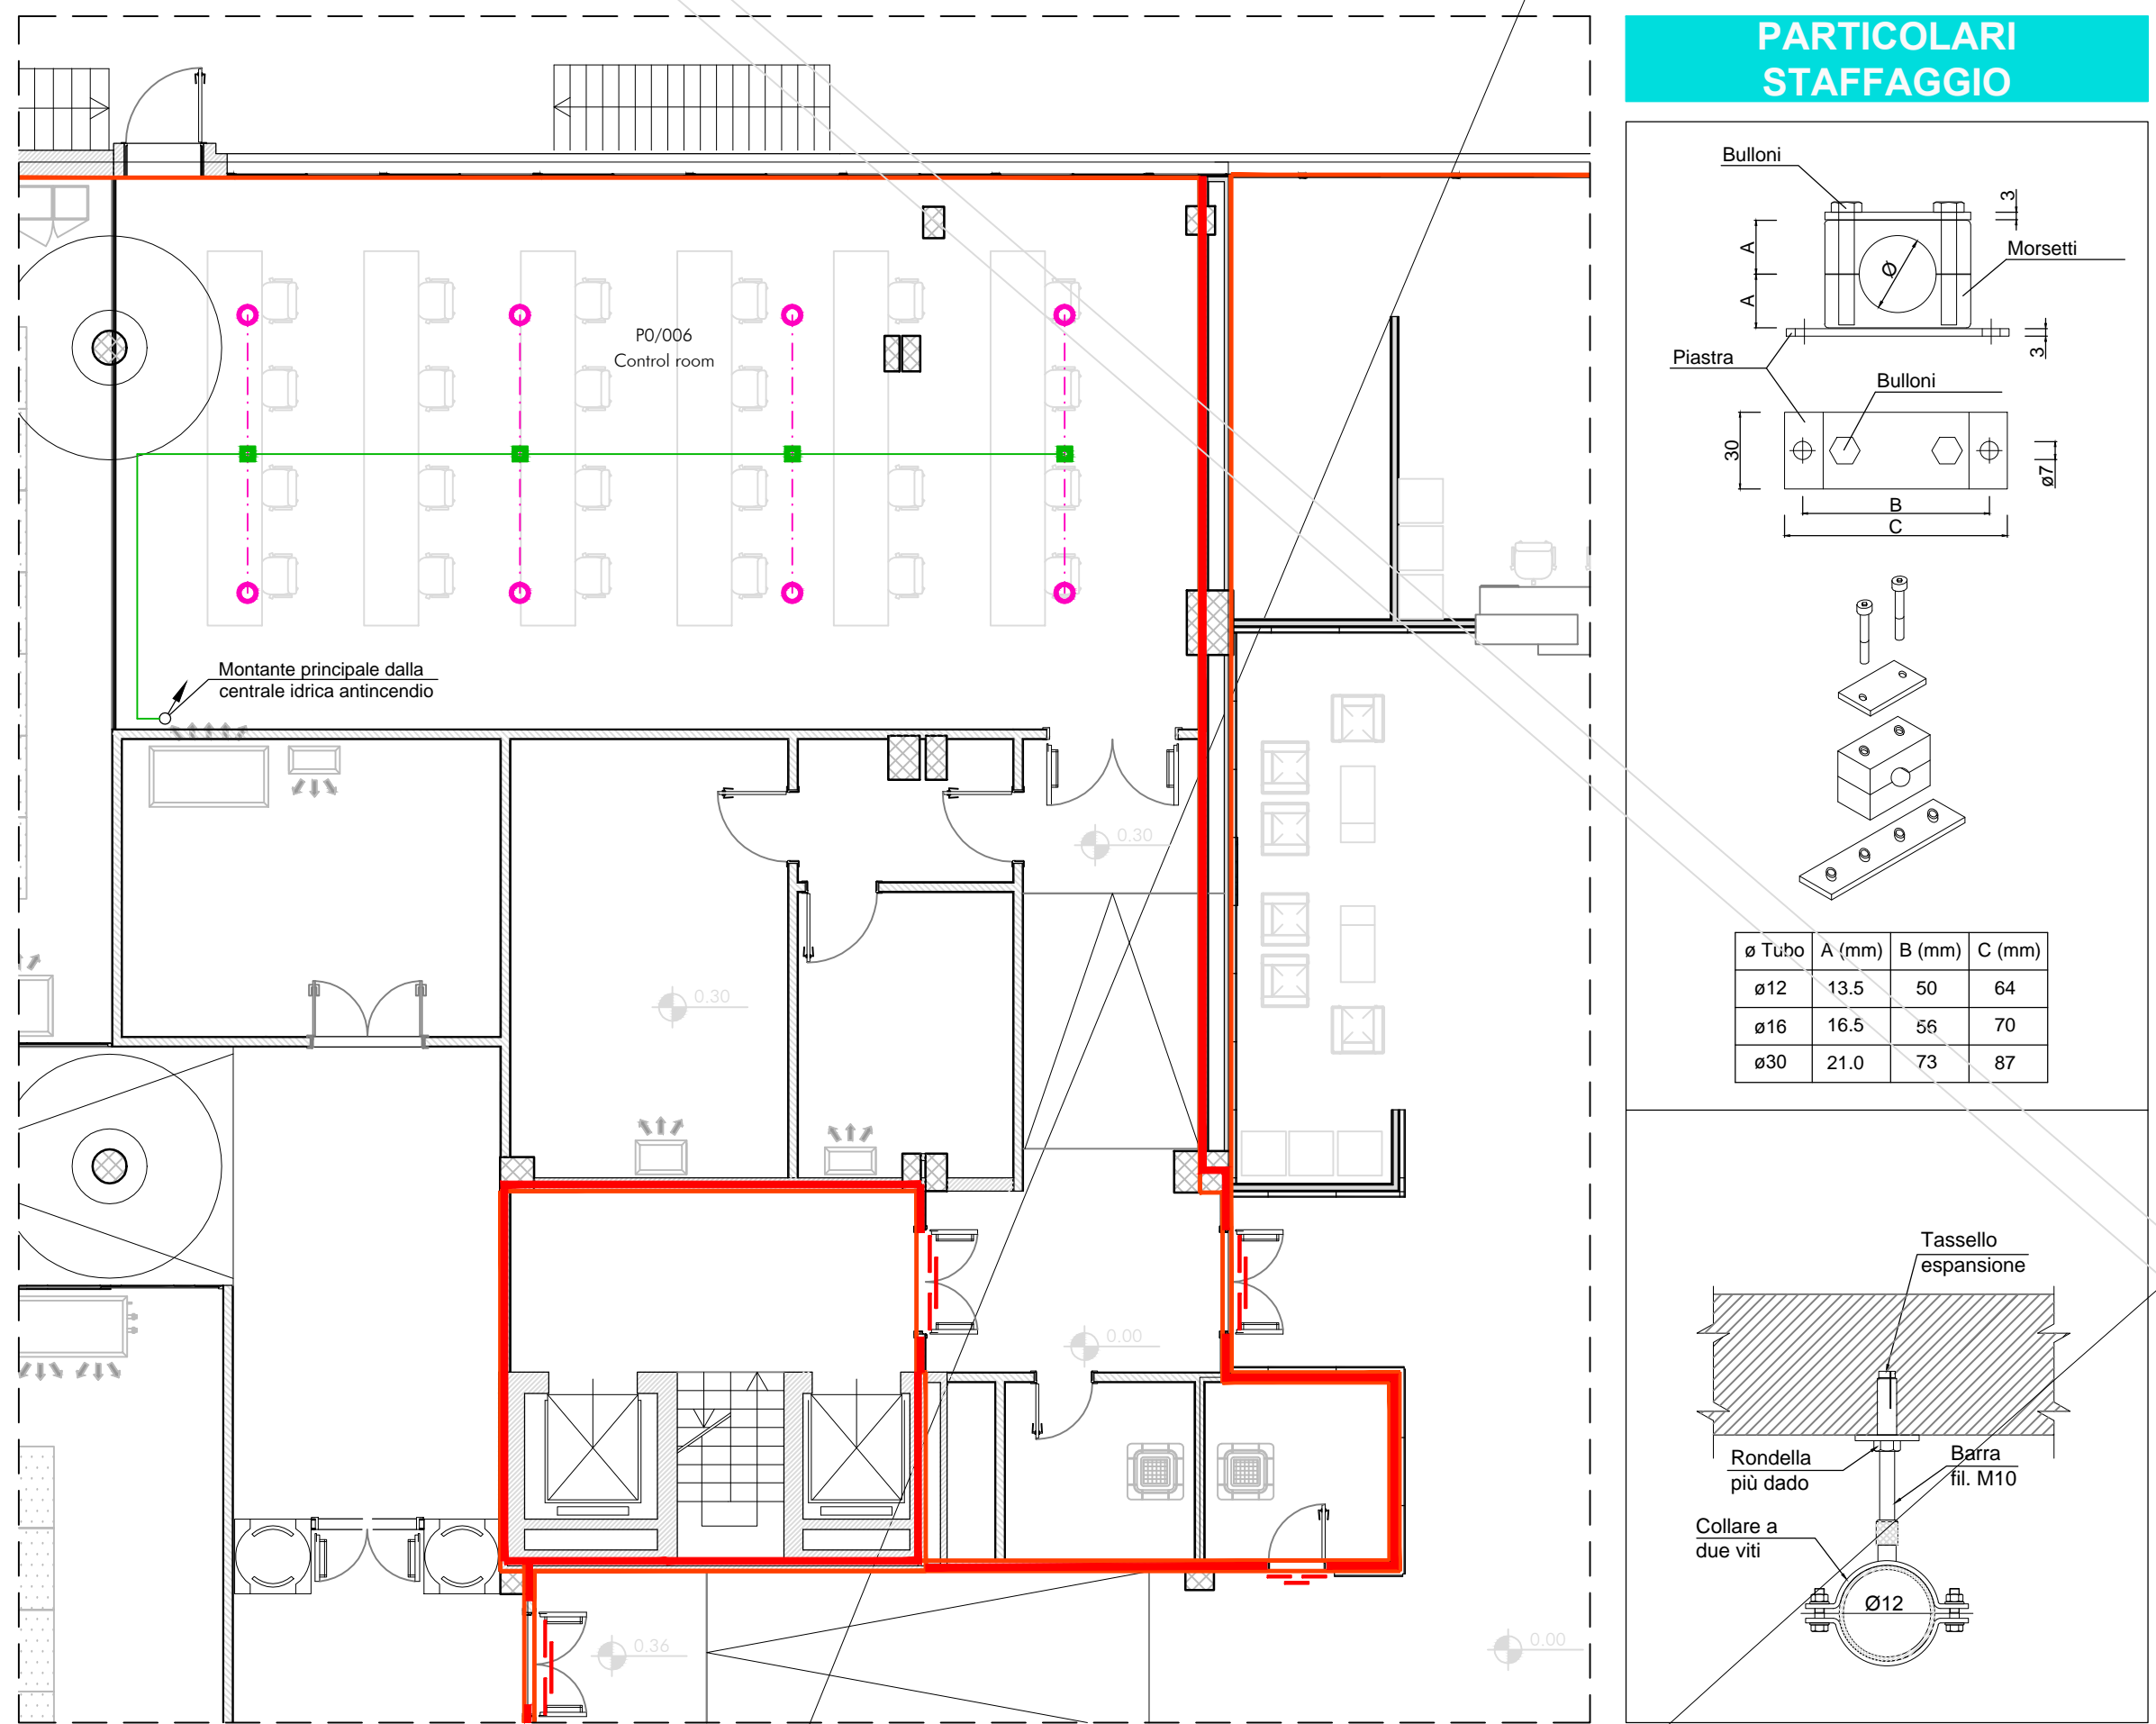

Pianta Piano Terra
Planimetria CED - In controsoffitto
Scala 1:100

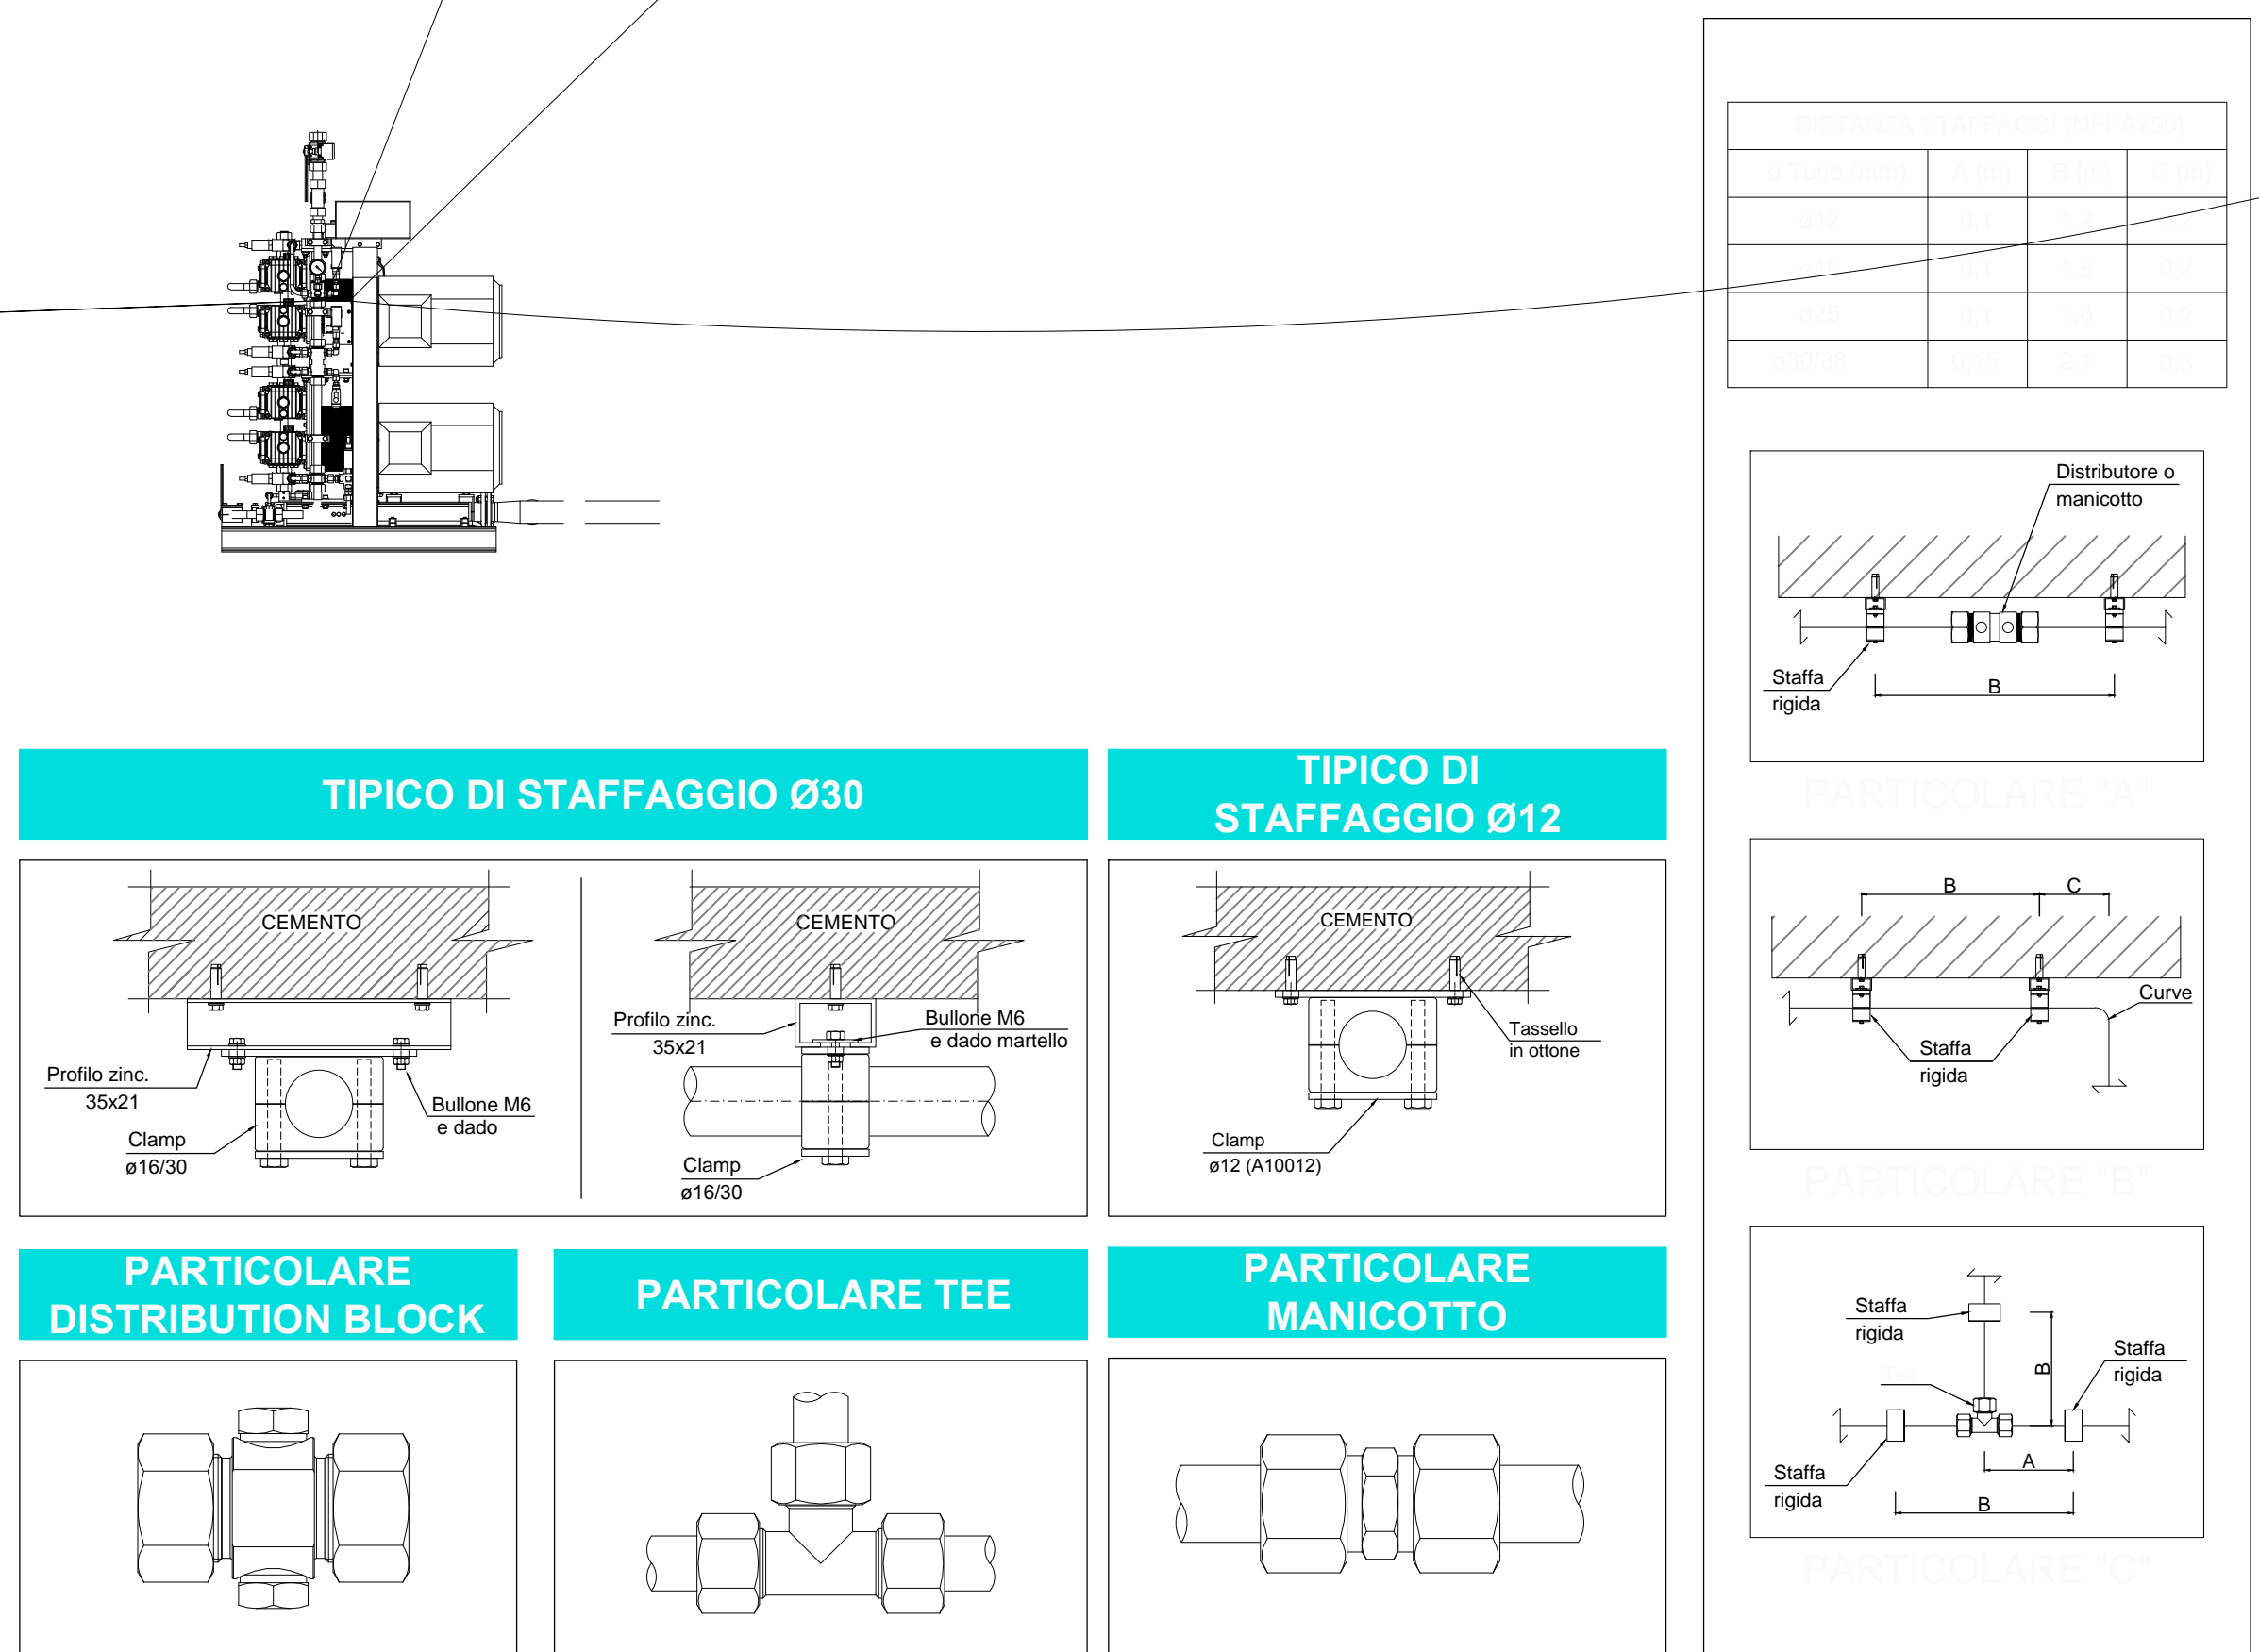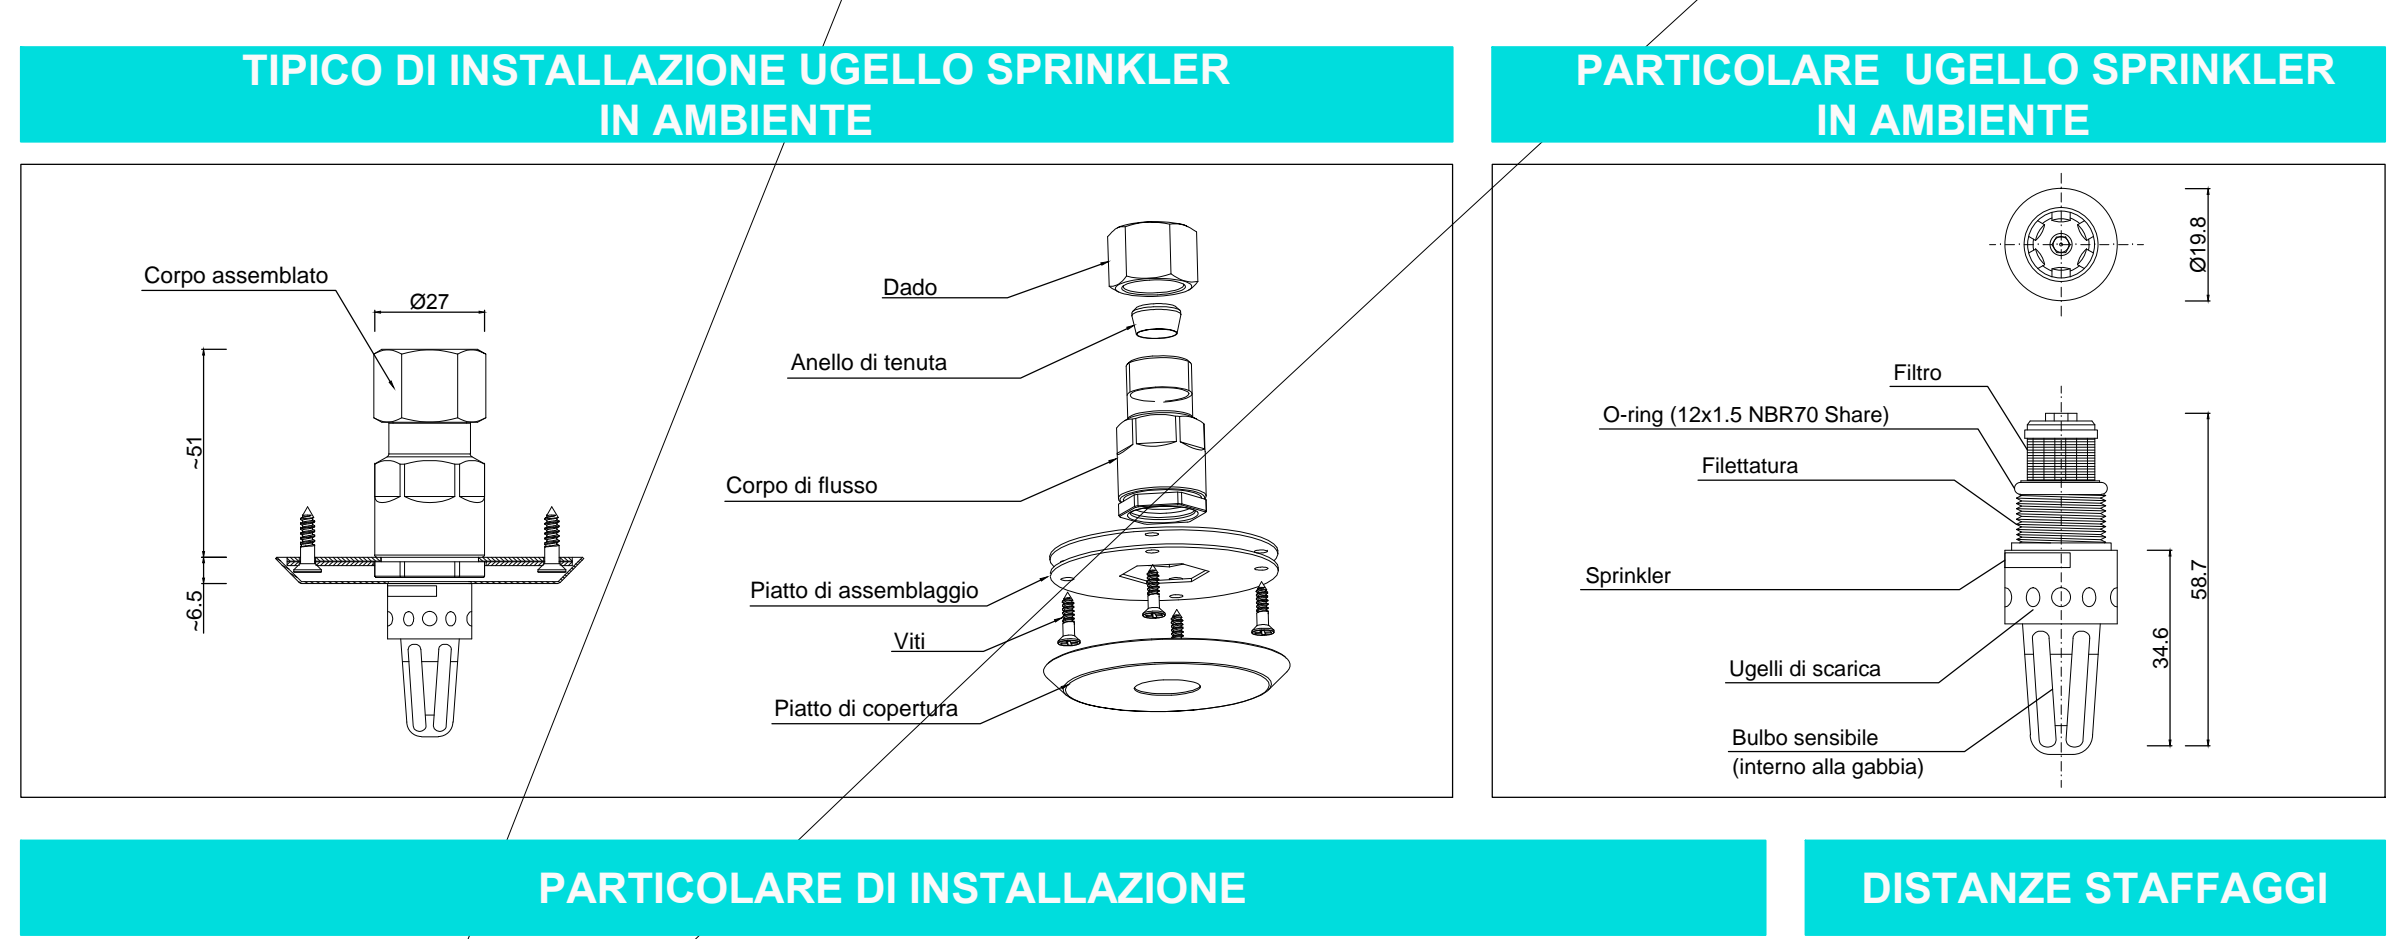

NOTE	
1) Posizionamento flushing valve da verificare in cantiere 2) Distanza supporti massima come da tabella riportata 3) Posizionare i supporti in vicinanza di distribution block, manicotti e tee (Vedere dett. A-B-C) 4) In prossimità dello sprinkler non è permessa nessuna ostruzione da oggetti 5) Gli sprinkler devono essere centrati nelle travi tranne dove indicato diversamente	
LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Ugello sprinkler in ambiente o in controsoffitto
	Ugello sprinkler sottopavimento
	Valvola di flusso
	Blocco di distribuzione
	Tee
	Tubazione in acciaio inossidabile AISI316:
	Ø30x2,5
	Ø16x1,5
	Ø12x1,2