


CAMPO D'IMPIEGO

Per impianti elettrici a vista ed incassati a parete e soffitto; idonei per l'impiego in controsoffitti e pavimenti flottanti.



2 Serie di Tubi Rigidi in PVC autoestinguenti conformi alle Norme Europee EN 50086 (CEI 23-54)

Gamma dimensionale: 2 lunghezze

- verghe da 2 mt. Da \varnothing 16 a \varnothing 32

- verghe da 3 mt. Da \varnothing 16 a \varnothing 63

Serie **MEDIA**

RK15 Classificazione 3321

Resistenza allo schiacciamento 750 N.

Serie **PESANTE**

RKB Classificazione 4321

Resistenza allo schiacciamento 12,50 N.

COMPONENTI: SERIE RK (GRADO DI PROTEZIONE IP 40*)



- **RKM**

Manicotto di giunzione



- **RKS**

Curva a raggio stretto

Gamma dimensionale: da \varnothing 16 a \varnothing 63



- **RKE**

Curva ispezionabile



- **RKT**

Giunto a T ispezionabile

Gamma dimensionale: da \varnothing 16 a \varnothing 32

* E' possibile innalzare il grado di protezione fino a IP 55 con l'utilizzo di collante

Inoltre sono disponibili:

pressacavi nelle versioni - Scatola-Cavo / Scatola-Tubo / Tubo Rigido-Cavo / Guaina-Cavo ed una vasta gamma di accessori di fissaggio. (Consultare catalogo *EUROPASS*)

COLLEGAMENTI E SINERGIE CON ALTRI CATALOGHI GEWISS

Serie
40CDK



Centralini da
parete

Serie
44CE



Cassette stagne
di derivazione

Serie
66 COMBIBLOC



Prese fisse
protette

Serie
27 COMBI



Contenitori e
apparecchi
modulari

Tonda
ES



Plafoniere
protette

STARTEC
CHECK



Apparecchi
di emergenza

Catalogo
EUROBOX

Catalogo
EURODOMO

Catalogo
EUROLITE

COMPONENTI: SERIE MORBIDX (GRADO DI PROTEZIONE IP 65)




Il Sistema ad innesto rapido serie MORBIDX è stato realizzato per facilitare le operazioni di inserimento o disinserimento dei tubi rigidi, garantendo una buona tenuta meccanica. La particolare posizione della guarnizione, posta in prossimità dell'imbocco di ogni componente, consente di ottenere sempre la tenuta stagna IP 65 in ogni condizione di installazione. Realizzati con materiali totalmente autoestinguenti, risultano conformi alle norme CEI e certificati IMQ.

7 Versioni:



- TUBO-TUBO

- * MM Manicotto rapido Morbidx
- * CM Curva rapida a raggio stretto Morbidx
- * SVM-TT Svolta tubo-tubo Morbidx



- TUBO-SCATOLA

- * MS Raccordo rapido tubo-scatola Morbidx
- * SVM-TS Svolta tubo-scatola Morbidx



- TUBO-GUAINA

- * RMG Raccordo rapido tubo-guaina Morbidx



- SCATOLA-SCATOLA

- * SV-SS Svolta scatola-scatola Morbidx

SISTEMA TRIX E QUADRIX

Campo d'impiego: Scatole di derivazione da parete per impianti elettrici a vista



3 ingressi



4 ingressi



7 ingressi



10 ingressi


Componenti:




- Raccordi scatola TRIX/QUADRIX-Tubo Rigido
- Raccordi scatola TRIX/QUADRIX-Guaina
- Pressacavi scatola TRIX/QUADRIX-Cavo
- Tappi di chiusura
- Raccordi scatola-scatola
- Coperchi con chiusura a scatto

GEWISS con il sistema brevettato di scatole TRIX e QUADRIX offre all'installatore il vantaggio di montare a scatto tutti i raccordi senza l'uso di utensili, eliminando l'operazione di foratura delle scatole e consentendo modifiche o ampliamenti successivi degli impianti. Queste caratteristiche comportano un notevole risparmio economico e di tempo per l'installatore.

CAMPO D'IMPIEGO

Le guaine spirali GEWISS delle serie Diflex, Termic (resiste fino a 90°) e Light sono destinate prevalentemente alla protezione dei conduttori a bordo di macchine operatrici, ove siano richieste caratteristiche di estrema flessibilità, come ad esempio nel settore dell'automazione.


DFG

DF/FG

DFN

TRM

LIGHT
Serie Diflex

Temperatura d'impiego: +5°C - +60°C
Classificazione 2311 - EN 50086 CEI 23-56

Serie Termic

Temperatura d'impiego
-10°C - +90°C

Serie Light

Temperatura d'impiego
+5°C - +60°C

Gamma dimensionale:

Rotoli da 30 mt.
16 grandezze: da ø 8 a ø 60

Gamma dimensionale:

Rotoli da 30 mt.
4 grandezze:
da ø 12 a ø 25

RACCORDI GUAINA SCATOLA (GRADO DI PROTEZIONE IP 64)

Serie RC
Girevoli Dritto


RD M Raccordo Metrico
RD G Raccordo Gas
RD PG Raccordo Dritto Pg

Serie RC
Girevoli Curvi


RC G Raccordo Gas
RC PG Raccordo Pg

Serie RUN
Fissi Diritti


RUN M Raccordo Metrico
RUN GAS Raccordo Gas
RUN PG Raccordo Pg

Inoltre sono disponibili:

- Manicotti guaina-guaina
- Raccordi guaina-pressacavo
- Raccordi guaina-tubo rigido

(Consultare Catalogo EUROPASS)

COLLEGAMENTI E SINERGIE CON ALTRI CATALOGHI GEWISS

Serie 46


Quadri stagni da parete

Serie 44CE


Casette industriali da parete

Serie 70 RT


Interruttori rotativi

Serie COMBI 27


Contenitori per comandi e segnalatori

Serie IEC 309


Prese a spina

ZNT


Plafoniere stagne

Catalogo
EUROBOX

Catalogo
EUROLITE

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI ED ACCESSORI


CAMPO D'IMPIEGO



Negli impianti elettrici incassati a pavimento, parete e soffitto; considerati idonei in controsoffitti e pavimenti flottanti

La Serie ICTA in polipropilene trova prevalentemente (ma non esclusivamente) impiego nell'edilizia prefabbricata grazie alle caratteristiche di autorinvenenza tipiche del polipropilene.

Serie FK 15 Arcobaleno

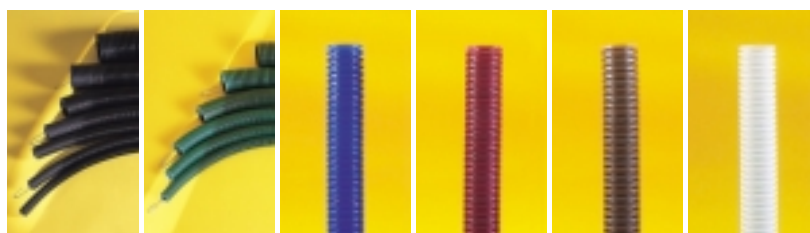

Nero

Verde


Azzurro

Lilla







Marrone

Bianco Avorio

Serie ICTA



Grigio e Grigio Scuro

Tipologie:	Tubi pieghevoli autoestinguenti		Tubi pieghevoli autorinvenenti Autoestinguenti
Dimensioni:	D. 16 ÷ 63	D. 16 ÷ 50	D. 16 ÷ 63
Materiali:	PVC (Polivinilcloruro)		Polipropilene
Norme	EN 50086 CEI 23-55		
Marchi	 		   

Inoltre sono disponibili:

Tappi di chiusura, manicotti di giunzione, sonde tirafili.

(Consultare catalogo EUROPASS)

COLLEGAMENTI E SINERGIE CON ALTRI CATALOGHI GEWISS

Serie
48 PT



Cassette di
derivazione

Serie
48 PTC



Cassette di
derivazione
modulari

Serie
40 CDK



Centralini e quadri
di distribuzione
da incasso

Serie
24



Scatole rettangolari
per serie modulari

Serie
PLAYBUS



Serie civile
per domotica

STARTEC
CHECK



Apparecchi di
emergenza da
incasso

Catalogo
EUROBOX

Catalogo
EURODOMO

Catalogo
EUROLITE

CAMPO D'IMPIEGO

Ideali negli impianti interrati per la distribuzione di reti elettriche e telecomunicazioni.

CAVIDOTTI

Serie FU15



Cavidotti in polietilene a doppia parete corrugati esternamente, lisci internamente

Gamma dimensionale:

Rotoli da 25 e 50 mt.
10 grandezze: da \varnothing 40 a \varnothing 200*
(*solo a richiesta)
Forniti senza manicotti

Serie U45



Cavidotti in PVC lisci con bicchiere all'estremità delle barre

Gamma dimensionale:

Barre da 3 e 4 mt.
8 grandezze: da \varnothing 50 a \varnothing 200



Conformità normativa: EN 50086-1-2-4 - CEI 23-46 - Resistenza allo schiacciamento 450 N.

POZZETTI

TERMOPLASTICI

Serie PORP



Rettangolari (mm)
360x260x320

Serie POQP



Quadrati (mm)
200x200x200

POLIESTERE

Serie POC



Cilindrici (mm)
 \varnothing 370 x h275 - \varnothing 370 x h535

Serie POR



Rettangolari (mm)
340x240x300 - 240x190x120
460x355x340 - 340x240x240

Inoltre sono disponibili:

- FUM manicotti di giunzione per cavidotti FU15
- UC curve a 90° per cavidotti U45
- Coperchi e raccordi per pozzetti

(Consultare catalogo EUROPASS)

COLLEGAMENTI E SINERGIE CON ALTRI CATALOGHI GEWISS

Serie
48 CM



Cassette di
derivazione

Catalogo
EUROBOX

Serie COMBI
SYSTEM 55



Contenitori stagni
da esterno

Catalogo
EURODOMO

Serie
DEDALO



Proiettori
da esterno

Serie
GLOB



Globi per
illuminazione

Catalogo
EUROLITE

Serie
EXTRO




Apparecchi
d'illuminazione
polifunzionali

Serie
INDY



Armature
stradali carenate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

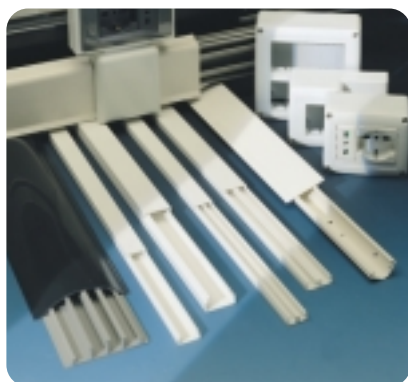

► CANALI PORTACAVI AD AMPIA GAMMA DIMENSIONALE

Monocanali, bicanali, battiscopa e canali a parete con relativi accessori di collegamento consentono l'esecuzione di impianti nel civile e nel terziario.

► VERSATILITA'

Con l'utilizzo di scatole universali o scatole dedicate GEWISS è possibile trasformare il sistema portacavi in sistema portapparecchi.

(Consultare Catalogo EUROPASS)

PASSERELLE PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO SERIE BFR



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

► ECONOMICITÀ


Non si utilizzano accessori.

► PRATICITÀ E VELOCITÀ D'INSTALLAZIONE

Con il semplice taglio e piegatura del filo si realizzano facilmente gli accessori necessari per tutte le situazioni installative.

► SICUREZZA

I bordi arrotondati garantiscono sia la protezione dei cavi sia la tutela dell'installatore. Eccellente ventilazione: la particolare struttura a rete favorisce la dissipazione del calore.

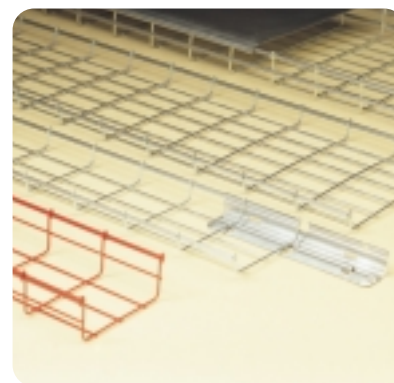

- L'offerta GEWISS è arricchita dalla passerella portacavi in acciaio galvanizzato serie BRN.

(Consultare Catalogo EUROPASS)



TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI

La ricerca GEWISS, in collaborazione con esperti di calcolo strutturale, ha ideato e messo a punto un **nuovo profilo** di tubo corrugato.

BREVETTATO

Innovazione

Il passo maggiorato fra le corrugazioni conferisce maggiore flessibilità al tubo garantendo i valori di resistenza allo schiacciamento e all'urto richiesti dalle norme CEI.

Facilità di inserimento dei cavi

diminuzione degli attriti grazie alla nuova geometria della parete interna dei tubi.

Maggiore flessibilità e facilità di posa

la maggiore flessibilità del tubo corrugato ne agevola il posizionamento nella traccia.



ITALIA

GEWISS SPA

Via Alessandro Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO - BG - ITALIA
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222
<http://www.gewiss.com> - E-mail: gewiss@gewiss.com

ESPAÑA

GEWISS IBÉRICA SA

Calle Bélgica, 4 - Centro Transportes Coslada
28820 COSLADA MADRID - ESPAÑA
Tel. +34 (91) 670 7100 - Fax +34 (91) 670 7110
<http://www.gewiss.com> - E-mail: gewiss@gewiss.es

UNITED KINGDOM

GEWISS U.K. LTD

Bumpers Way - Bumpers Farm Industrial Estate
CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6LH - UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1249 444 734 - Fax: +44 (0) 1249 444 514
<http://www.gewiss.com> - E-mail: gewissuk@aol.com

DEUTSCHLAND

SCHUPA GMBH

Gewerbering, 20
58579 Schalksmühle - DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 2355 801 0 - Fax: +49 (0) 2355 801 801
<http://www.schupa.com> - E-mail: kontakt@schupa.com

FRANCE

GEWISS FRANCE SA

Z.I. des Ebisaires - 17, rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR CEDEX - FRANCE
Tel: +33 (0) 1 300 755 00 - Fax: +33 (0) 1 305 402 63
• MAVIL
ZA de Courtabœuf - 1, rue du Rio Solado
BP 113 - 91944 LES ULIS CEDEX A - FRANCE
Tel: +33 (0) 1 69 286 507 - Fax: +33 (0) 1 69 282 337
<http://www.gewiss.com> - E-mail: gewiss@gewiss.com

EXPORT

Per altri mercati contattare GEWISS SPA
Direzione commerciale estero

IL VOSTRO CONTATTO:

CANALIZZAZIONI

TUBI PROTETTIVI

01 / 2001

CATALOGO **2001**

EUROPASS


I SERVIZI DI UNA GRANDE REALTÀ INTERNAZIONALE

Il sistema di tubi protettivi rigidi e flessibili, cavidotti e pozzetti GEWISS è stato progettato per integrarsi perfettamente con gli altri prodotti dei cataloghi GEWISS e consente di trarre vantaggio di tutti i servizi di un grande gruppo internazionale:



- un sistema logistico efficiente e moderno che garantisce una consegna dei prodotti rapida e sicura;

- una rete capillare di agenzie e distributori presenti su tutto il territorio sia in Italia che all'estero;

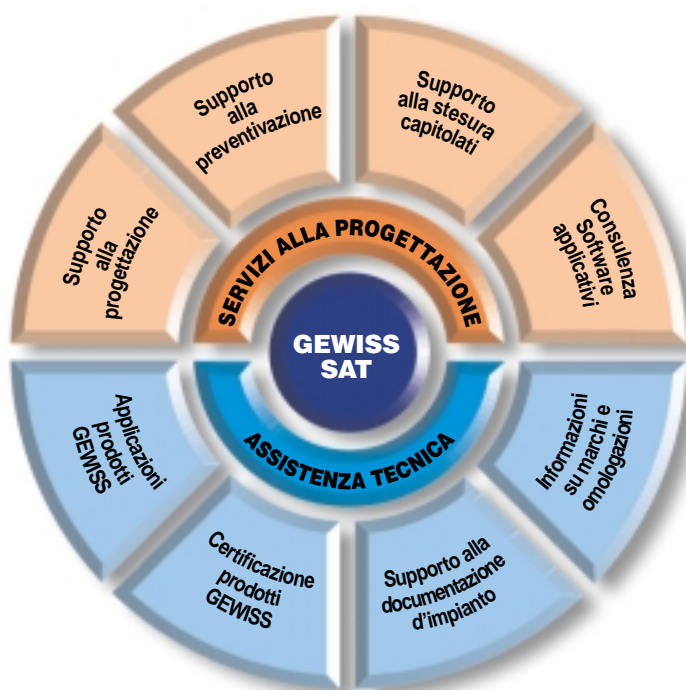

- un servizio di assistenza tecnica qualificato ed aggiornato per progettisti, distributori ed installatori di materiale elettrico.