



TCW216 2x 36W/58W

Pacific TCW216

Plafoniera stagna per lampade fluorescenti TL-D e TL5. Corpo in poliestere rinforzato con fibre di vetro e coppa in policarbonato prismaticizzato trasparente.

La chiusura della coppa sul corpo avviene senza ganci esterni ma tramite un sistema interno integrato. Nella versione Kit il cablaggio elettrico della plafoniera avviene senza dover aprire l'apparecchio grazie al connettore stagno estraibile IP66 (brevettato) che consente il collegamento dei cavi di alimentazione alla morsettiera dall'esterno. L'apparecchio nella versione Standard viene fornito completo di staffe di montaggio per il fissaggio al soffitto in acciaio inossidabile e due passacavi (di cui uno già montato).

L'apparecchio nella versione Kit viene fornito pronto per l'installazione e cioè con coppa già chiusa, lampade fluorescenti lineari premontate, connettore stagno estraibile IP66, fusibile, staffe di montaggio per il fissaggio al soffitto in acciaio inossidabile, due passacavi (di cui uno già montato), e raccordo per guaina flessibile.

Gamma di versioni disponibili:

- versioni 1/2 x 18 W, 1/2 x 36 W, 1/2 x 58 W (TL-D) e 1/2 x 49 W (TL5),
- illuminazione di emergenza 1 ora SA (sempre accesa).

Applicazioni

- Ambienti stagni
- Protezione contro gli urti

Descrizione tecnica

- Reattore/alimentazione:
HF: 220 V - 240 V (El, HFR, HFR a richiesta)
Convenzionale: 230 V o 240 V
- Connettore con fusibile (nella versione Kit)
- Lampade: 1 e 2 fluorescenti TL-D o TL5
- Corpo: poliestere rinforzato con fibre di vetro, colore grigio
- Schermo: in policarbonato

Nota: il corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro è riciclabile.

Installazione

Chiusura rapida della coppa sul corpo senza ganci.

Montaggio: plafoniera singola.

Possibilità di accesso diretto senza dover aprire l'imballo alle staffe di fissaggio al soffitto.

Semplice fissaggio al soffitto 'a scatto' tramite 2 staffe in acciaio inossidabile.

Flessibilità: ampia tolleranza di fissaggio delle staffe sul corpo della plafoniera e predisposizione per numerosi ingressi cavi alternativi. Passacavo già montato su foro in testata.

Facile collegamento elettrico grazie alla posizione basculante della piastra dell'unità elettrica sul corpo (nella versione Standard).

Rapidissimo collegamento elettrico grazie al connettore stagno estraibile IP66 (nella versione Kit).

Manutenzione

Estrema semplicità e velocità di manutenzione.

Assenza di componenti amovibili e facilmente perdibili.

Posizione dello schermo basculante.

Accessori


Ganci di sospensione, ganchi di chiusura antivandalo, staffe di fissaggio per montaggio su sistemi a canalina TTX410 Philips e kit per cablaggio passante.

Con pressacavo su versione STD

6 joules




Dimensioni in mm

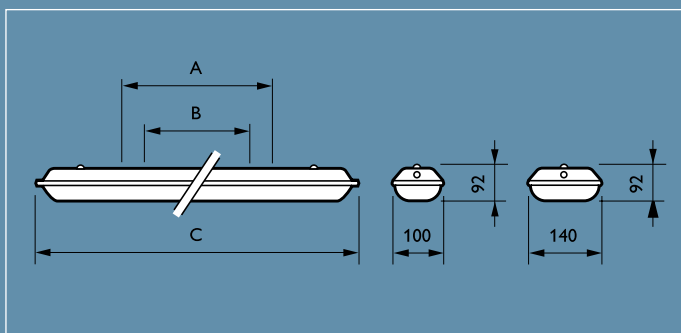


Prodotto	A	A	A	B	C
	Nom	Min	Max		
TCW216 TL-D18W	425	350	500	320	690
TCW216 TL-D36W	775	850	925	600	1300
TCW216 TL5-49W/TL-D58W	775	850	925	600	1600



TCW216 2x 36W/58W



TCW216 1x 36W/58W



Lista parziale della gamma prodotti disponibile

Prodotto	Peso (kg)	Rendimento (LOR)	EOC
TCW216 1xTL-D36W/840 EI FU PI KIT AD	1,96	0,77	68227300
TCW216 2xTL5-49W HFP EL3 PI	2,20	0,77	30394900
TCW216 2xTL5-49W HFP FU SI	2,60	0,77	29384400
TCW216 2xTL-D36W/33 IC FU PI KIT AD	3,50	0,69	68254900
TCW216 2xTL-D36W/54 IC FU PI KIT AD	3,50	0,69	68250100
TCW216 2xTL-D36W/840 EI FU PI KIT AD	2,80	0,69	68237200
TCW216 2xTL-D36W/840 IC FU PI KIT AD	3,50	0,69	68239600
TCW216 2xTL-D58W/33 IC FU PI KIT AD	4,78	0,67	68256300
TCW216 2xTL-D58W/54 IC FU PI KIT AD	4,78	0,67	68252500
TCW216 2xTL-D58W/840 EI FU PI KIT AD	3,14	0,67	68240200
TCW216 2xTL-D58W/840 IC FU PI KIT AD	4,78	0,67	68244000

Per gli accessori fare riferimento alla pagina 10.12



Versione KIT con lampade premontate e
connettore esterno stagno per una
installazione estremamente veloce.

Apparecchi stagni e per Applicazioni speciali


Pacific TCW216/TCW215

Accessori per Pacific TCW215 e TCW 216




ZCW216 TW

Kit cablaggio passante per versioni HF (verificare sul listino Apparecchi il codice specifico).




ZCW216 AVI (LOC-VP)

Ganci antivandalismo in acciaio inox (confezione da 6 pezzi necessaria per 1 apparecchio di qualsiasi potenza).



Dimensioni in mm



ZTX400 LB

Set di 2 staffe di montaggio per il montaggio degli apparecchi su canalina TTX400/410.



ZCW216 HS

Sacchetto da 20 gancini per montaggio a sospensione con cavo/catena.



ZCW216 CFS/CFT

Confezione da 10 pezzi di staffe di sospensione di ricambio per apparecchio versione monolampada/bilampada.



CXS20 TCW216

Raccordo flessibile tubo scatola per cablaggio con tubi rigidi (solo per apparecchi versione standard).

Accessori per Pacific TCW215 e TCW 216

	Peso (kg)	EOC
ZCW216 18 TW1-HF 16A CLI	0,07	29411799
ZCW216 18 TW3-HF 16A CLI	0,10	29413199
ZCW216 36 TW1-HF 16A CLI	0,13	29415599
ZCW216 36 TW3-HF 16A CLI	0,21	29417999
ZCW216 58 TW1-HF 16A CLI	0,15	29419399
ZCW216 58 TW3-HF 16A CLI	0,25	29421699
ZCW216 HS (20PCS)	0,03	29397499
ZTX400 LB (2PCS)	0,07	09443499
ZCW216 CFC-S (10PCS)	0,07	29407099
ZCW216 CFC-T (10PCS)	0,11	29409499
ZCW216 LOC-VP (6PCS)	0,03	29395099