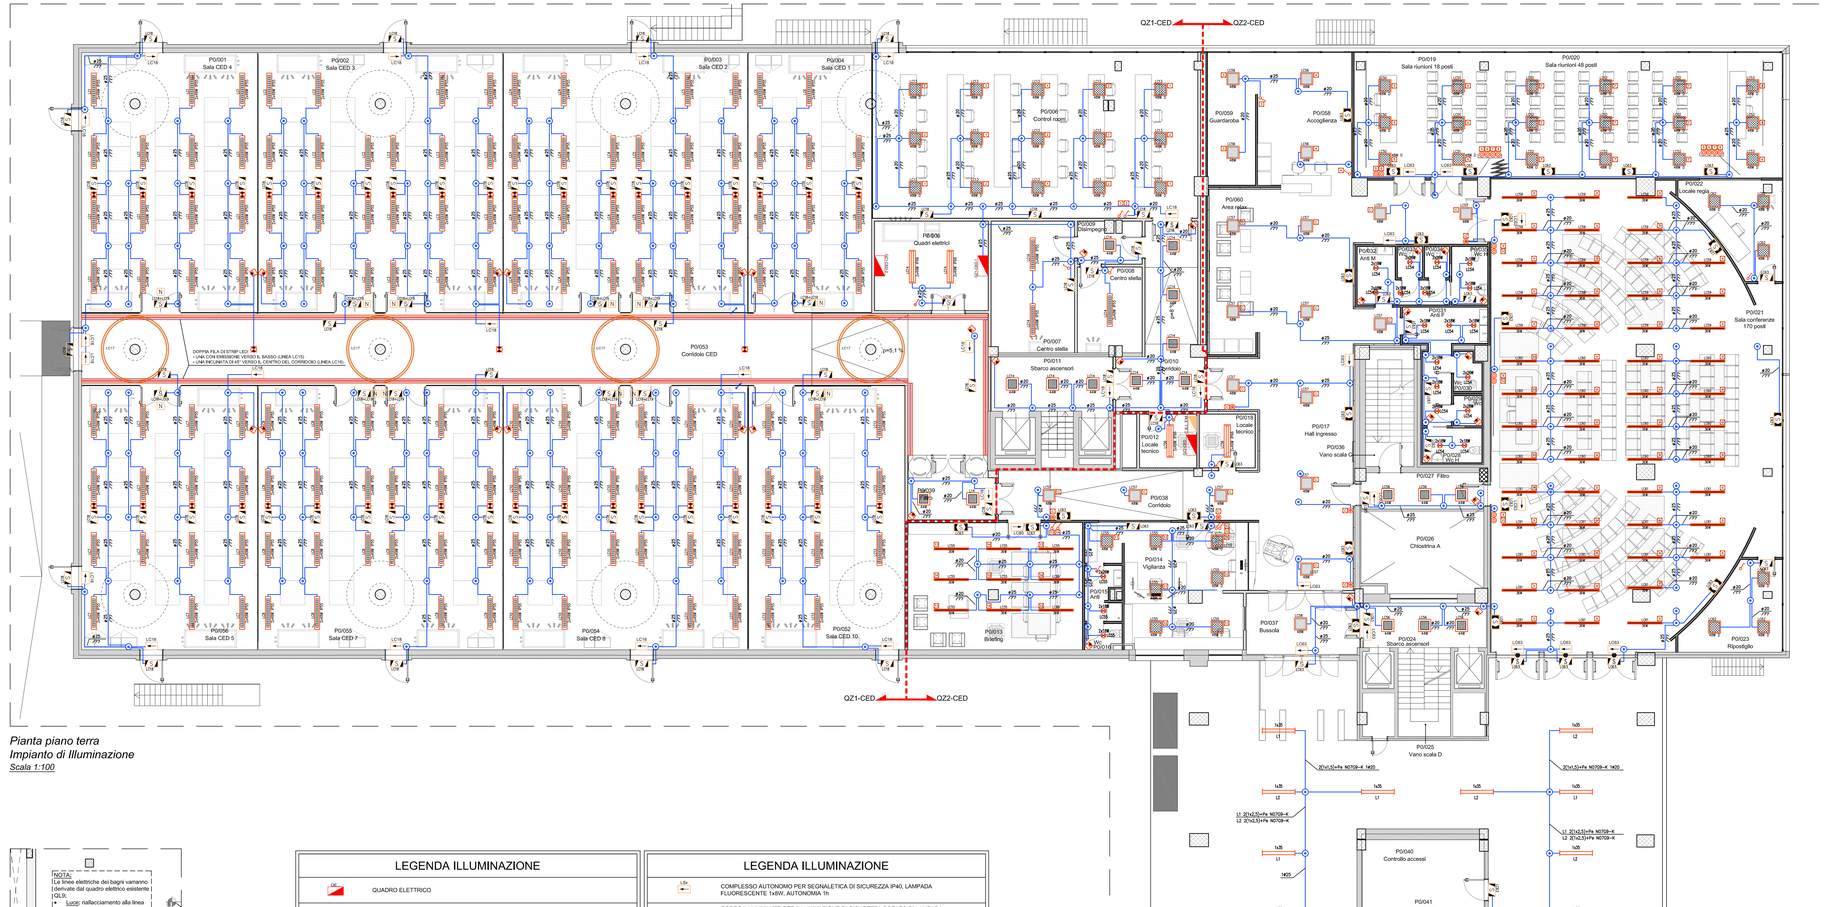

Pianta piano terra
Impianto di Illuminazione
Scala 1:100

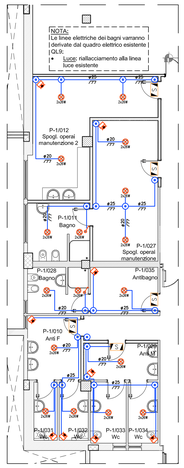

Pianta piano primo interrato
Impianto di Illuminazione
Scala 1:100



Pianta piano secondo interrato
Impianto di Illuminazione
Scala 1:100

LEGENDA ILLUMINAZIONE

QE	QUADRO ELETTRICO
CALEM	CENTRALINA PER LA DIAGNOSTICA DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
2x36W	CORPO ILLUMINATE DA SOSPENSIONE A LED 36W DOTATO DI SCHERMO DIFFUSORE CON TECNOLOGIA DPI, UGR<19, E REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE, GRADO DI PROTEZIONE IP40
75W	STRIP LUMINOSA A LED CON PROFILO IN PVC FLESSIBILE IN BOBINA DA 5m, POTENZA 75W (120 LED/m), COMPLETA DI PROFILO RIGIDO CON COPERTURA DIFFONDENTE PER L'INSTALLAZIONE A VISTA
24W	STRIP LUMINOSA A LED CON PROFILO IN PVC FLESSIBILE IN BOBINA DA 5m, POTENZA 24W (60 LED/m)
48W	CORPO ILLUMINATE DA INCASSO CON TECNOLOGIA LED 48W, COMPLETO DI DIFFUSORE PER EMISSIONE DIFFUSA ED OMOGENEA, GRADO DI PROTEZIONE IP40
31W	CORPO ILLUMINATE DA INCASSO CON TECNOLOGIA LED 48W, COMPLETO DI DIFFUSORE CON UGR<19 ADATTO PER AMBIENTI CON VIDEOTERMINALI, GRADO DI PROTEZIONE IP40
31W	CORPO ILLUMINATE A LED 44W UNIVERSALE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO, PLAFONE, SOSPENSIONE, CON OTTICA DIFFONDENTE, GRADO DI PROTEZIONE IP40
2x58W IP65	CORPO ILLUMINATE A PLAFONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE COMPLETO DA LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X49W, OTTICA DARK LIGHT E REATTORE ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE IP55
2x58W IP65	PLAFONIERA STAGNA 2X49W CON CORPO IN POLICARBONATO CON ELEVATO GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI, SCHERMO IN POLICARBONATO PRISMATIZZATO AUTOESTINGUENTE, GRADO DI PROTEZIONE IP66
2x18W	APPARECCHIO DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO, IP44, LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 2x18W, OTTICA A SPECCHIO, VETRO SATINATO
2x26W	APPARECCHIO DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO, IP44, LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 2x26W, OTTICA A SPECCHIO, VETRO SATINATO
2x58W	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE, COMPLETO DI LAMPADE FLUORESCENTI 2x26W, E REATTORE ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE IP40
1x35	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LUCE DIRETTA, GRADO DI PROTEZIONE IP65, COMPLETA DI LAMPADA FLUORESCENTE 1x35W, OTTICA FLOOD, REATTORE ELETTRONICO
	PUNTO LUCE GENERICO
	ACCENSIONE
1x35	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DATATO DI LAMPADA FLUORESCENTE 1x24W, AUTONOMIA 1h PER CONTROLLO CENTRALIZZATO. GRADO DI PROTEZIONE IP65

LEGENDA ILLUMINAZIONE

Lbs	COMPLESSO AUTONOMO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA IP40, LAMPADA FLUORESCENTE 1x8W, AUTONOMIA 1h
	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DOTATO DI LAMPADA FLUORESCENTE 1x24W, AUTONOMIA 1h PER CONTROLLO CENTRALIZZATO. IN VERSIONE DA INCASSO COMPLETA DI CORNICE A FILOMURO, GRADO DI PROTEZIONE IP65
N	TAG CORPO ILLUMINANTE SEMPRE ACCESO PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA
	SENSORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI (DA PARETE)
	SENSORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI (DA SOFFITTO A 360°)
	INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A 250V TIPO MODULARE COMPONIBILE, SCATOLA DA ESTERNO A 3 POSTI, SUPPORTO ED ACCESSORI DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO ESTERNO A PARETE h= 1,1m DA q.p.t.
	INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A 250V TIPO MODULARE COMPONIBILE, SCATOLA DA INCASSO A 3 POSTI, SUPPORTO ED ACCESSORI DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO INCASSATO A PARETE h= 1,1m DA q.p.t.
	INTERRUTTORE CON LAMPADA SPIA
	PULSANTE LUMINOSO
	PULSANTE INCASSATO, TIPO MODULARE COMPONIBILE, SCATOLA DA INCASSO A 3 POSTI, SUPPORTO ED ACCESSORI DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO INCASSATO A PARETE h= 1,1m DA q.p.t.
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
ø XX / YYY	TUBO PORTACAVI FISSATO A PARETE, SOFFITTO O PAVIMENTO DIAMETRO NOMINALE ØXX
	CONDUTTURA PORTACAVI CON INCREMENTO DELLA QUOTA DI INSTALLAZIONE SECONDO IL VERSO IN CUI SI RAGGIUNGE L'UTENZA
	CONDUTTURA PORTACAVI CON DECREMENTO DELLA QUOTA DI INSTALLAZIONE SECONDO IL VERSO IN CUI SI RAGGIUNGE L'UTENZA
	CONDUTTURA PORTACAVI PASSANTE ATTRAVERSO IL SOLAIO

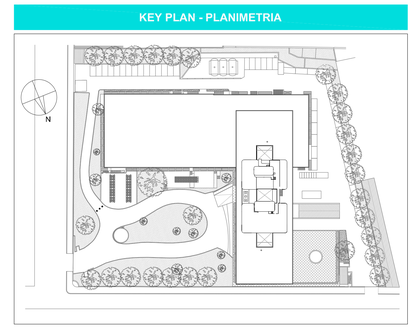

VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA CED, PIANI SOTTOSTANTI E AUTORIMESSE, COMPRESI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E ANTINCENDIO, MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI EDILI DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO
Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Via Antonio Pio, 44 00145 Roma

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Stefano Rulfo

PROGETTO OPERE CIVILI E STRUTTURE
Ing. Loreto Esono
Ing. Fabio Di Bernardo
Geom. Salvatore Sanfilippo

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI
Ing. Adriano Maggi
Ing. Mauro Tudini
Geom. Sandi Giancarlo
P.I. Salvatore Rotellano
P.I. Massimo Zambon

RESPONSABILE PER L'INTEGRAZIONE PROGETTUALE:
Ing. Loreto Esono

D.L.
Ing. Adriano Maggi

R.U.P. E COORDINATORE GENERALE
Ing. Michelle Condello Maschino

C.S.E.
Ing. Giuseppe Cordisco

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPRESA ESECUTRICE
VITTADELLO COSTRUZIONI
IMPRESA COSTRUZIONI VITTADELLO s.p.a.
Via C. Cavour, 45
35010 Cadoneghe (PD)
tel. +39 049 860 7311
info@vittadellocostruzioni.com
DIRETTORE TECNICO
Ing. Fabio Dalfiero
ASSISTENTE DIREZIONE TECNICA
Ing. Piergiorgio Havadtoy
DIRETTORE DI CANTIERE
Geom. Serena Carta

PROGETTAZIONE OPERE CIVILI - STRUTTURE
ALFAUDA s.r.l.
Via G. Giolitti 15/3 - 31057 Silea (TV)
tel. +39 0422 1830 200
e-mail: office@alfauda.it
PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Alessandro Rossi
PROGETTISTA STRUTTURE
Ing. Dario Giambonetto

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
PRISMA ENGINEERING s.r.l.
Via Cesare Battisti 1/A - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 979 80 00
info@prismaengineering.it
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI
Ing. Luciano Nero
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Luciano Nero

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michelle Condello Maschino

EE.02
CODICE ELABORATO

IMPIANTI ELETTRICI
Impianto di Illuminazione
Piano terra e strade (aree) primo e secondo interrato

SCALA	1:100	DATA	07/08/2014
3			
2			
1	ASSOGNAMENTO E RECEPIMENTO NOTE VALIDATOR		31/10/2014
REV.	DESCRIZIONE		DATA